

Káblové nosné systémy › Systém drôtených žľabov › H60

L2KDSZ...H60/05 Spojka KLIK - galvanický zinok

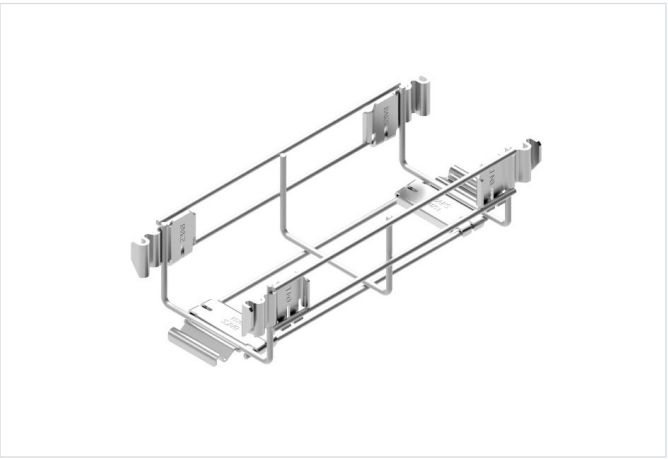

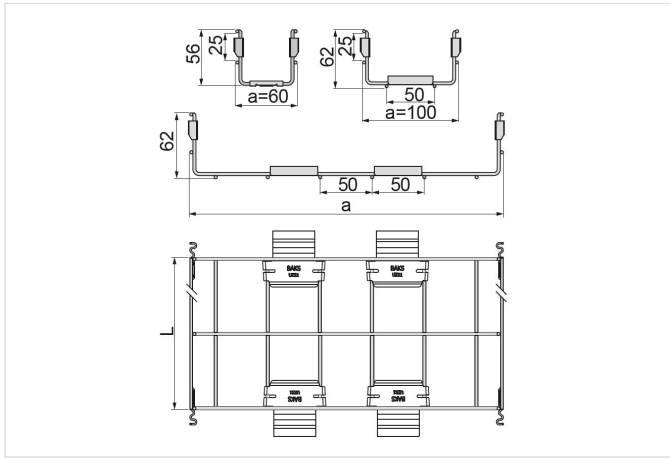

Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Bezskrutkové predĺženie káblovej trasy.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Počet spodných spojok v žľaboch so šírkou: 100-200 mm - 1 ks, 300-600 mm - 2 ks.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
L2KDSZ60H60/05 G	944406	60	500	0.12	10
L2KDSZ100H60/05 G	944410	100	500	0.16	10
L2KDSZ150H60/05 G	944415	150	500	0.18	10
L2KDSZ200H60/05 G	944420	200	500	0.22	5
L2KDSZ300H60/05 G	944430	300	500	0.36	5
L2KDSZ400H60/05 G	944440	400	500	0.46	2
L2KDSZ500H60/05 G	944450	500	500	0.64	2
L2KDSZ600H60/05 G	944460	600	500	0.74	2

Príklady použitia

