PG...N Priehradka

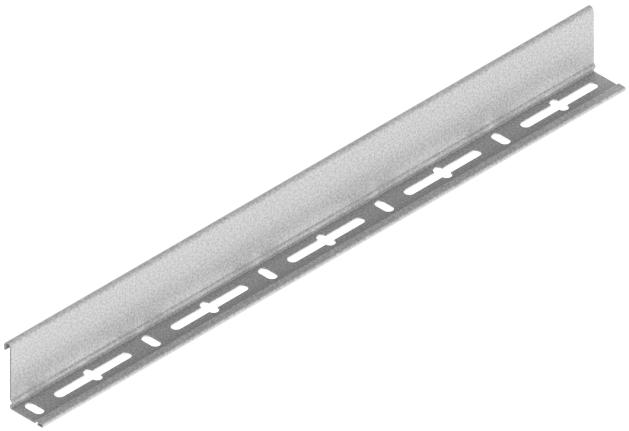

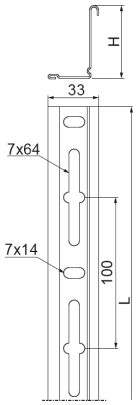

Hrúbka plechu: 0.7 mm
rýchla montáž: áno

- Pozdĺžne delenie drôtených káblových žľabov

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Priehradka PGL50/3 sa hodí na drôtené žľaby H60 – priehradky PGL100/3 a PGJ100/3N sa hodia na drôtené žľaby H110 – variant F dostupný pre PGL... a PGJ...

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť 1 ks (kg)
PGL50/3N S	150409	47	3 000	0.48	10 / 30	
PGL100/3N S	110209	97	3 000	0.78	10 / 30	
PGJ100/3N S	110409	97	3 000		10 / 30	1.07

Príklady použitia

