
TKSZ...H35 T-kus



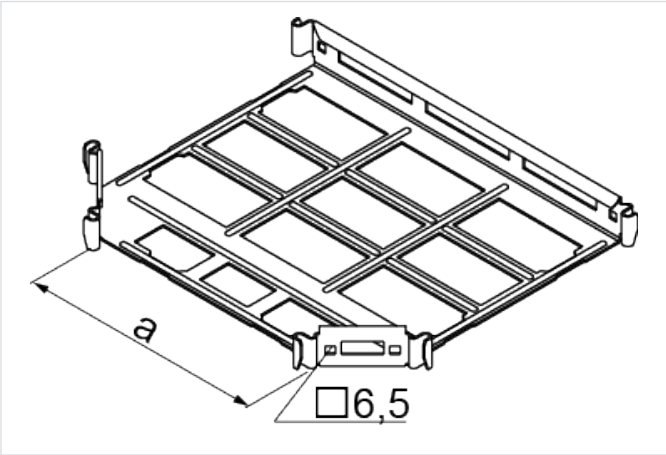

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno
rýchla montáž: áno

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Použitie zacvakávacej spojky v tvarovkách výrazne urýchľuje počiatočnú montáž káblovej trasy
- Pre šírky nad 200 mm na spojenie tvarovky s drôteným žľabom použite: UDKS (bočné vystuženie zacvakávacieho spoja) USSN/USSO (spojenie dna tvarovky so žľabom)

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
TKSZ50H35 S	982220	50	0.45	1
TKSZ100H35 S	982221	100	0.85	1
TKSZ200H35 S	982222	200	1.60	1
TKSZ300H35 S	982223	300	2.30	1

Príklady použitia

