Káblové nosné systémy › Systém drôtených žľabov › H60

UP2... Držiak inštalačnej škatule

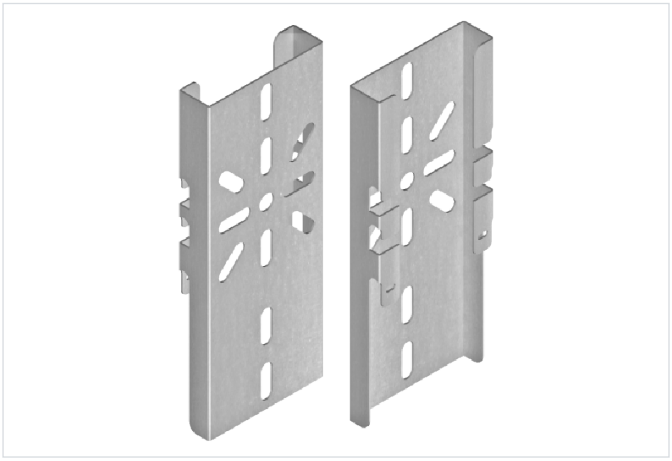

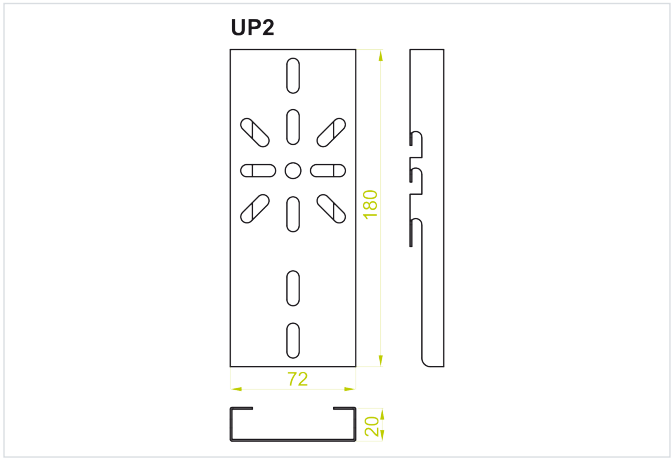

Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno

- Montáž rozvodných krabíc na drôtené žľaby

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž rozvodných krabíc použite sadu skrutiek SGNM6x12

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
UP2 S	0.20	952000	20