UZS... Spona KLIK - galvanický zinok



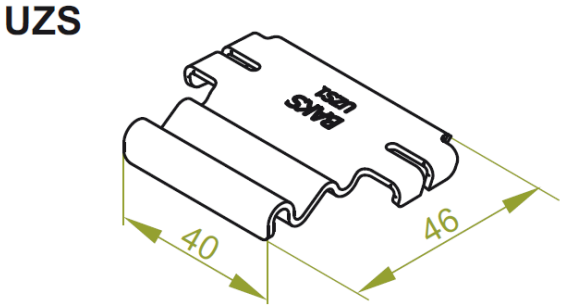

rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Bezskrutkové spojenie drôtených žľabov. Je určené pre žľaby s výškou H35, H60 a H110.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Inovatívne spojenie drôtených žľabov
- Vďaka vysokým pevnostným parametrom materiálov použitých na výrobu zacvakávacích spojok bolo dosiahnuté spojenie porovnateľné so skrutkovými spojmi – potvrdené testami
- Zacvakávacie spojky ZLSN... musia byť upevnené pred montážou spodnej zacvakávacej spojky UZS...
- Sada na rýchlu montáž pre šírku: 100-200 použite 2 x ZLSN... + 1 x UZS..., pre 300 použite 2x ZLSN... + 2 x UZS..., pre 400-600 použite 2x ZLSN... + 3 x UZS...

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
UZS1 G	904100	0.03	100
UZS2 G	904110	0.03	100
UZS3 G	904120	0.03	100

Príklady použitia

Tabela doboru uchwytów zaczepowych do korytek siatkowych
A - symbol uchwytu, **B** - typ korytka siatkowego, **C** - szerokość korytka siatkowego

A	B	C
UZS1	KDS...	100-300H35
	KDS/KDSO...	100-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ..., KSG...	100-300H35, 100-200H60
	KGS	100H60
	KCS...	100-200H60
UZS2	KDS..., KDSZ...	300-400H60, 200-300H110
	KSG...	300-400H60, 200-300H110
	KCS...	200-300H110
UZS3	KDS..., KDSZ...	500-600H60, 400-600H110
	KSG...	500-600H60, 400-600H110
	KCS...	400-600H110

