

Káblové nosné systémy › Systém drôtených žľabov › H30

WPSS60N... Držiak podlaha-stena pre drôtené žľaby

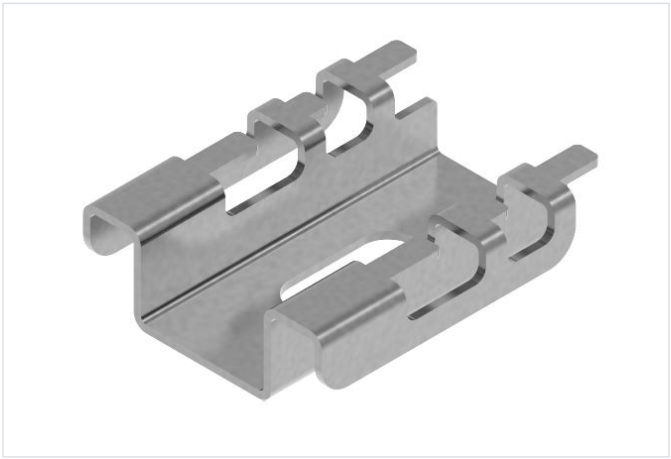

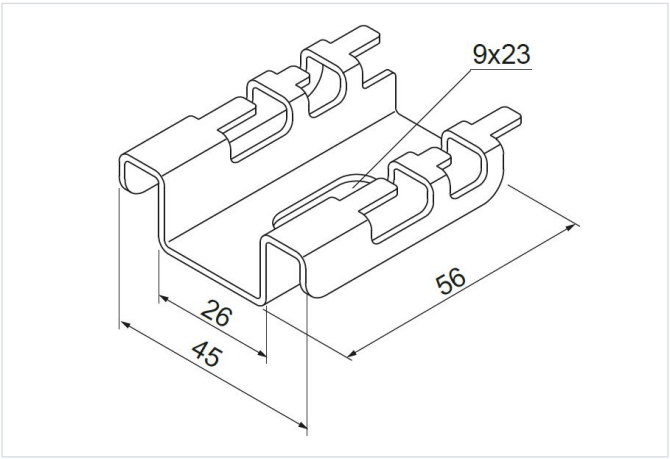

rýchla montáž: áno

- Upevnenie drôtených žľabov k stene alebo podkladu.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Na objednávku:

- FP - zinkovanie metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej palete RAL


Doplňujúce informácie

- Bezskrutková montáž drôteného žľabu k výložníku
- Montáž na strop, podlahu alebo stenu pomocou jednej skrutky
- Krátky čas montáže

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
WPSS60N S	902911	0.06	50

Príklady použitia

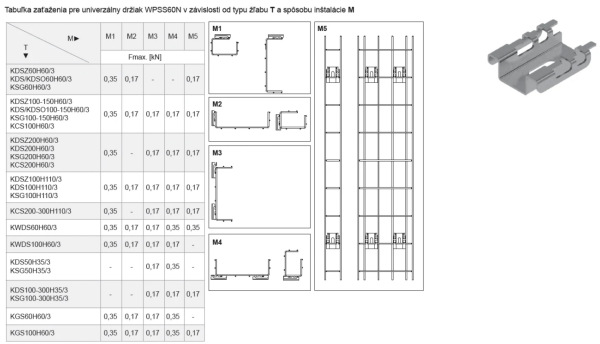
Tabuľka zaťaženia pre univerzálny držiak WPSS60N v závislosti od typu žľabu T a spôsobu inštalácie M

T ▼ / M ▶	M1	M2	M3	M4	M5
	Fmax. [kN]				
KDSZ60H60/3 KDS/KDSO60H60/3 KSG60H60/3	0,35	0,17	-	-	0,17
KDSZ100-150H60/3 KDS/KDSO100-150H60/3 KSG100-150H60/3 KCS100H60/3	0,35	0,17	0,17	0,17	0,17
KDSZ200H60/3 KDS200H60/3 KSG200H60/3 KCS200H60/3	0,35	-	0,17	0,17	0,17
KDSZ100H110/3 KDS100H110/3 KSG100H110/3	0,35	0,17	0,17	0,17	0,17
KCS200-300H110/3	0,35	-	0,17	0,17	0,17
KWDS60H60/3	0,35	0,17	0,17	0,35	0,35
KWDS100H60/3	0,35	0,17	0,17	0,17	-
KDS50H35/3 KSG50H35/3	-	-	0,17	0,35	-
KDS100-300H35/3 KSG100-300H35/3	-	-	0,17	0,17	0,17
KGS60H60/3	0,35	0,17	0,17	0,35	-
KGS100H60/3	0,35	0,17	0,17	0,35	0,17

