

Káblové nosné systémy › Systém drôtených žľabov › H30

ZKSN... Zostup drôteným žľabom

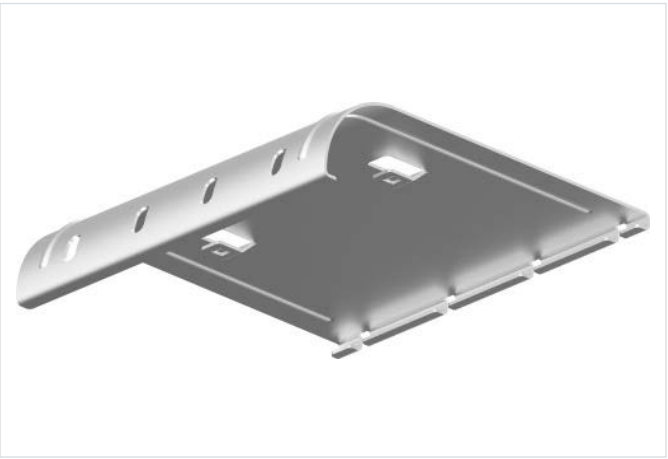

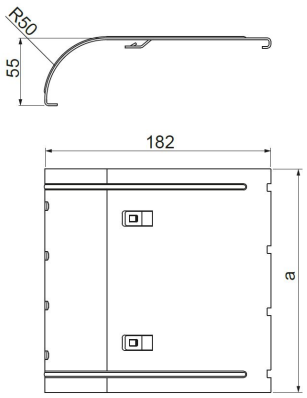

Hrúbka plechu: 1.5 mm
rýchla montáž: áno

- Ochrana vychádzajúcich káblov pred poškodením na konci alebo boku drôteného žľabu.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Jednoduchý výstup kábla z drôteného žľabu
- Bezskrutkovová montáž

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
ZKSN60 S	902856	40	0.14	20
ZKSN100 S	902861	80	0.24	20
ZKSN200 S	902862	180	0.48	10
ZKSN300 S	902863	280	0.72	10
ZKSN400 S	902864	380	0.96	6
ZKSN500 S	902865	480	1.20	6
ZKSN600 S	902866	580	1.44	4

Príklady použitia

