CMP41H21... Nosný profil



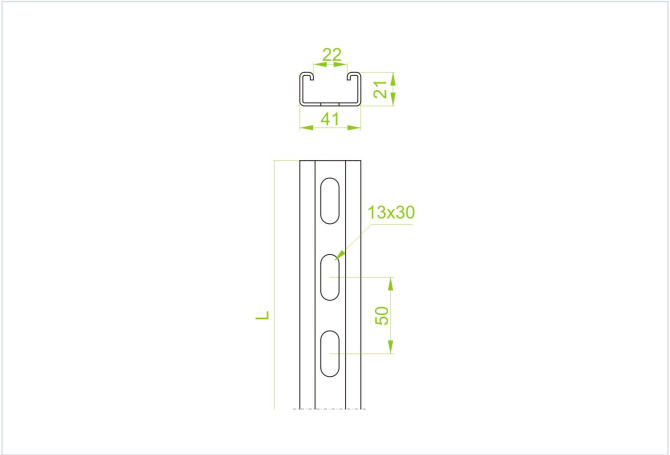

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Na zavesenie svietidiel a ako konštrukčný prvok na montáž rebríkov a káblových žľabov. Ako nosný prvok pre nástenné výložníky: WWSR..., WW..., WWS/WWSO..., WU/WUO..., WWSN..., WS..., WZS..., WSZN... (pre hrúbku ≥ 2 mm), WTL..., WWT..., WPL..., WPT...

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Variant E pre úseky do 3 m
- Na spojenie profilu so spojkou použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16
- Pri objednávke nad 200 ks možnosť výroby v iných dĺžkach a hrúbkach

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
CMP41H21/02 S	200	0.23	640102	50
CMP41H21/03 S	300	0.35	640103	50
CMP41H21/04 S	400	0.47	640104	30
CMP41H21/05 S	500	0.59	640105	30
CMP41H21/06 S	600	0.70	640106	30
CMP41H21/07 S	700	0.82	640107	30
CMP41H21/08 S	800	0.94	640108	8
CMP41H21/09 S	900	1.06	640109	8
CMP41H21/1 S	1 000	1.17	640110	8
CMP41H21/2 S	2 000	2.34	643120	8
CMP41H21/3 S	3 000	3.51	643130	8
CMP41H21/6 S	6 000	7.02	643160	8