CZDP...H45N Križovatka rebríka



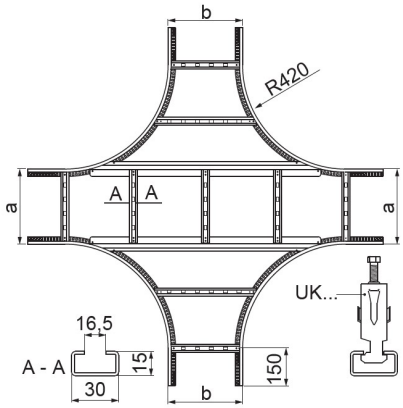

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Odbočenie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 8 rovných spojok LDCH... a 32 sád skrutiek SGKM8x14
- V prípade špeciálnych objednávok uveďte rozmery a a b.

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
CZDP100H45N S	100	5.74	447410	2
CZDP200H45N S	200	6.44	447420	2
CZDP300H45N S	300	7.29	447430	2
CZDP400H45N S	400	8.15	447440	2
CZDP500H45N S	500	9.01	447450	2
CZDP600H45N S	600	9.87	447460	2