DGOD...H60... Rebrík



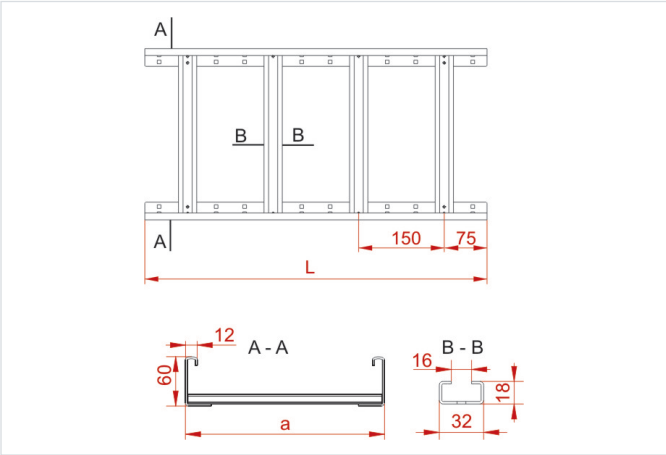

Hrúbka plechu: 1.2 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Max. bezpečné zaťaženie: 20 kg/m
- Max. rozstup podpier: 1,5 m
- Na spojenie 2 káblových rebríkov použite 2 ks spojok LDC/LDOCH60 a 8 sád skrutky SGKM8×14
- Na zmenu smeru káblovej trasy s káblovými rebríkmi vo zvislom vedení použite 2 ks kĺbových spojok LGC/LGOCH60 a 8 sád skrutky SGKM8×14
- Na zmenu smeru káblovej trasy s káblovými rebríkmi vo vodorovnom vedení použite 2 ks uhlových spojok LKD/LKDOCH60 a 8 sád skrutky SGKM8×14

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
DGOD100H60/3N S	100	3 000	2.01	867010	2 / 6
DGOD100H60/6N S	100	6 000	2.01	867110	2 / 12
DGOD200H60/3N S	200	3 000	2.24	867020	2 / 6
DGOD200H60/6N S	200	6 000	2.24	867120	2 / 12
DGOD300H60/3N S	300	3 000	2.47	867030	2 / 6
DGOD300H60/6N S	300	6 000	2.47	867130	2 / 12
DGOD400H60/3N S	400	3 000	2.81	867040	2 / 6
DGOD400H60/6N S	400	6 000	2.81	867140	2 / 12