DGOP...H60... Rebrík



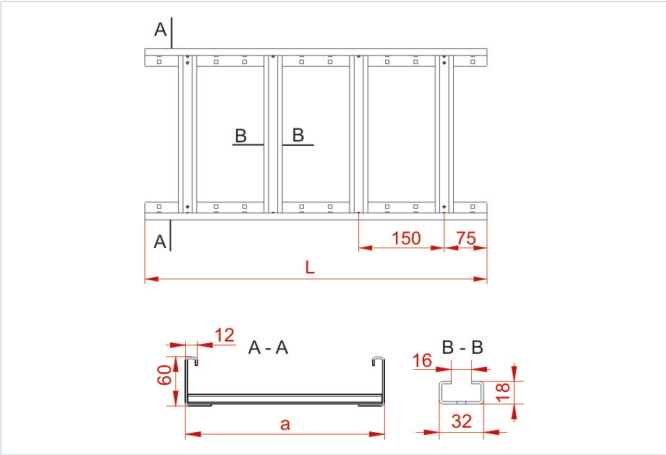

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Max. bezpečné zaťaženie: 20 kg/m
- Max. rozstup podpier: 1,5 m
- Na montáž použite 2 ks rovných spojok LDC/LDOCH60 a 8 sád skrutky SGKM8x14
- Na zmenu smeru vo zvislom vedení použite 2 ks kĺbovej spojky LGC/LGOCH60 a 8 sád skrutky SGKM8x14
- Na zmenu smeru vo vodorovnom vedení použite 2 ks uhlovej spojky LKD/LKDOCH60 a 8 sád skrutky SGKM8x14

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť (1 m) (kg)
DGOP100H60/3N S	3 000	100	863013	2 / 6	2.67
DGOP100H60/6N S	6 000	100	863010	2 / 12	2.67
DGOP200H60/3N S	3 000	200	863023	2 / 6	3.39
DGOP200H60/6N S	6 000	200	863020	2 / 12	3.39
DGOP300H60/3N S	3 000	300	863033	2 / 6	3.72
DGOP300H60/6N S	6 000	300	863030	2 / 12	3.72
DGOP400H60/3N S	3 000	400	863043	2 / 6	4.38
DGOP400H60/6N S	6 000	400	863040	2 / 12	4.38
DGOP500H60/3N S	3 000	500	863053	2 / 6	4.51
DGOP500H60/6N S	6 000	500	863050	2 / 12	4.51
DGOP600H60/3N S	3 000	600	863063	2 / 6	4.99
DGOP600H60/6N S	6 000	600	863060	2 / 12	4.99