DUD...H45... Rebrík



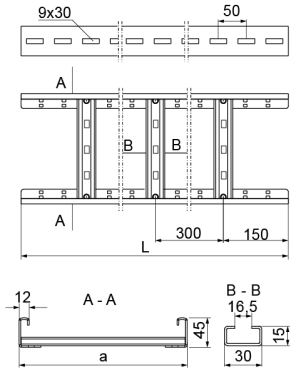

Hrúbka plechu: 1.2 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Rebrík s priečkami vhodnými na montáž káblových úchytiek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E – iba pre úseky do 3 m – konštrukcia s menej hustou perforáciou v dne bočnice
- Pri veľkej objednávke dostupné rebríky v dĺžke 2 m a šírkach 150 a 250 mm
- Pri horizontálnej montáži rebríkov priečkami k stene sa odporúča použiť rebríky s priečkami dvojito nitovanými k bočnici

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
DUD100H45/3N S	446010	100	3 000	1.71	4 / 12	2 700
DUD100H45/6N S	446110	100	6 000	1.71	2 / 12	2 700
DUD200H45/3N S	446020	200	3 000	1.94	4 / 12	5 400
DUD200H45/6N S	446120	200	6 000	1.94	2 / 12	5 400
DUD300H45/3N S	446030	300	3 000	2.17	4 / 12	8 100
DUD300H45/6N S	446130	300	6 000	2.17	2 / 12	8 100
DUD400H45/3N S	446040	400	3 000	2.40	2 / 6	10 800
DUD400H45/6N S	446140	400	6 000	2.40	2 / 12	10 800
DUD500H45/3N S	446050	500	3 000	2.62	2 / 6	13 500
DUD500H45/6N S	446150	500	6 000	2.62	2 / 12	13 500
DUD600H45/3N S	446060	600	3 000	2.85	2 / 6	16 200
DUD600H45/6N S	446160	600	6 000	2.85	2 / 12	16 200