KCD/KCOD... H60 Káblový žľab

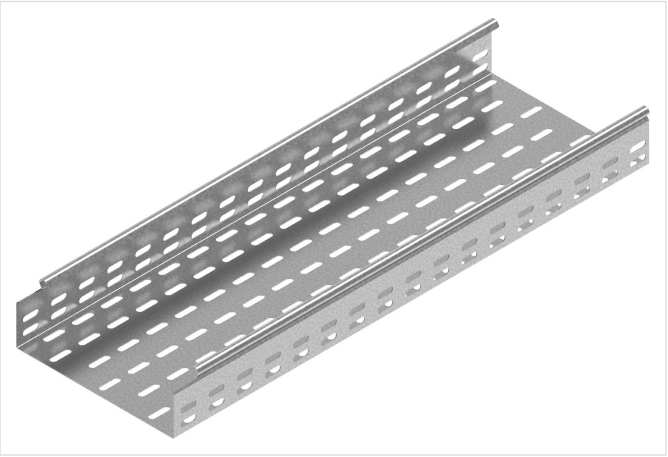

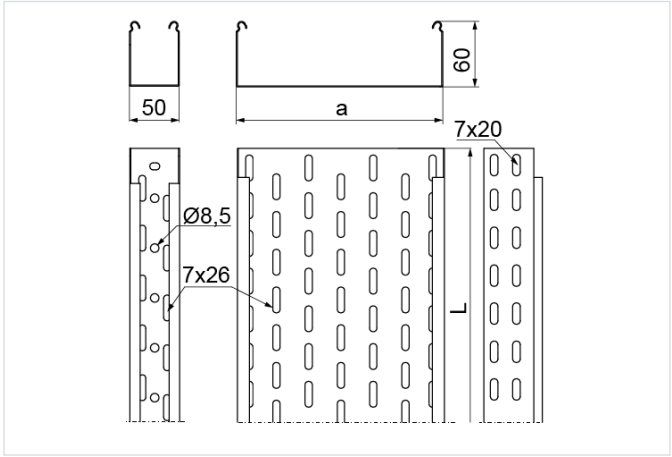

Hrúbka plechu: 1.2 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok – spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a zoskrutkovaním skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Otvory Ø8,5 v dne žľabov so šírkou 50 mm umožňujú ich zavesenie na tyč M8
- Pri použití náhrady s inou výškou musia všetky prvky systému zodpovedať tomuto parametru
- Variant E pre hrúbku ≥ 1,2 mm: redšia perforácia, bez horného prelisu na zacvaknutie krytu, bez výsekov v bokoch na koncoch žľabu – spájanie žľabov iba pomocou spojok
- Variant F dostupný pri objednávkach nad 300 m

Poznámka

- Nosný systém káblových žľabov bez spojok. Voliteľné spájanie žľabov zasunutím jedného do druhého a skrutkovaním. Spojky odporúčame používať len pri vysokom zaťažení.

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KCD50H60/3 S	160724	50	3 000	1.55	4 / 12	2 900
KCD/KCOD100H60/3 S	161210	100	3 000	1.92	4 / 12	5 800
KCD/KCOD200H60/3 S	161220	200	3 000	2.69	4 / 12	11 800
KCD/KCOD300H60/3 S	161230	300	3 000	3.47	2 / 6	17 800
KCD/KCOD400H60/3 S	160640	400	3 000	4.23	2 / 6	23 800

Graf zaťaženia

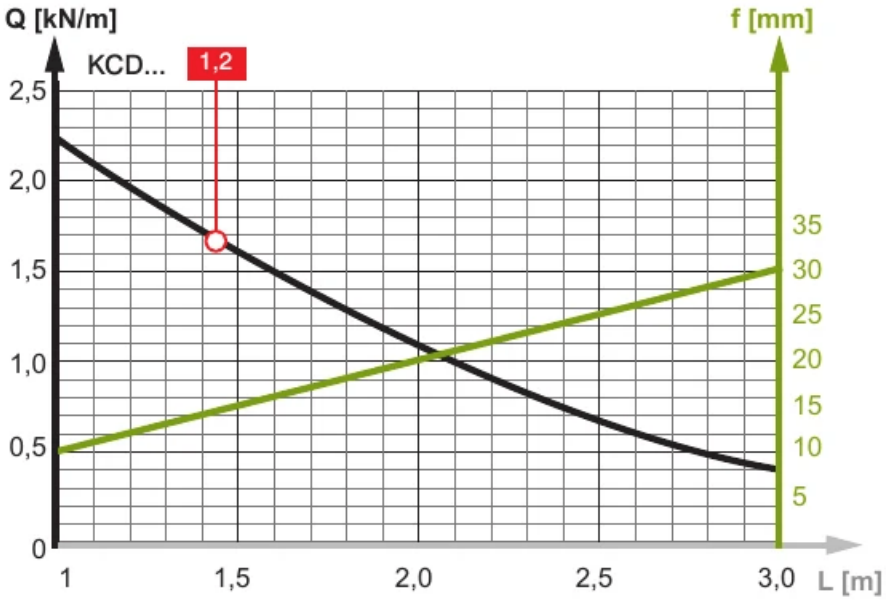

Popis grafu:

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier