KCL...H42 Žľab

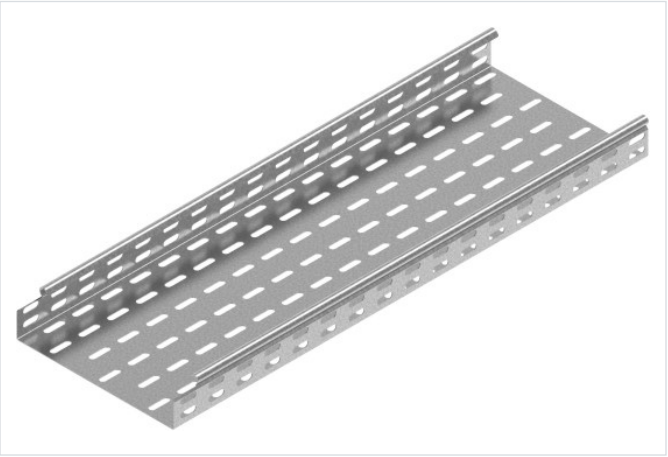

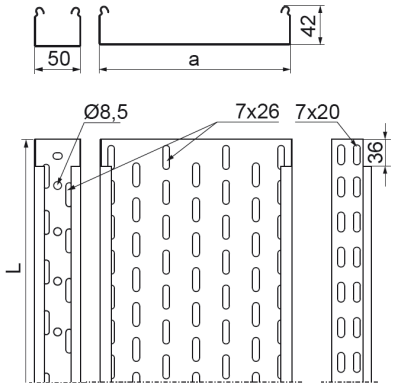

Hrúbka plechu: 0.7 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Účinný prierez (mm²)
KCL100H42/3 S	3 000	100	140810	4 / 12	0.99	4 000