KDSZ...H60 Drôtený žľab s privarenou spojkou KLIK - galvanický zinok

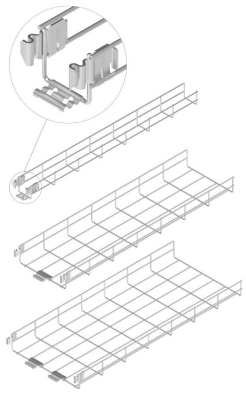

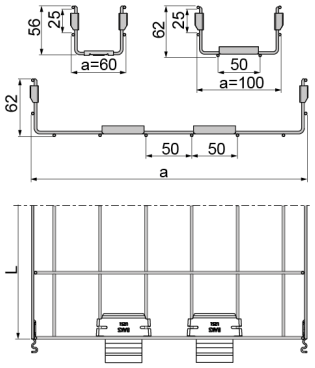

Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Vedenie káblov.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Inovatívne spojenie drôtených žľabov!
- Vďaka vysokým pevnostným parametrom materiálov použitých na zacvakávacie spojky dosahujeme pevné a stabilné spojenie drôtených žľabov, rovnocenné bežnému skrutkovanému spojeniu.

Počet spodných spojok pre žľaby so šírkou:

- 100-200 mm - 1 ks
- 300-600 mm - 2 ks

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Účinný prierez (mm²)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
KDSZ60H60/3 G	940106	60	3 000	2 200	0.56	8 / 24
KDSZ100H60/3 G	940110	100	3 000	4 300	0.81	8 / 24
KDSZ150H60/3 G	940115	150	3 000	7 000	0.86	8 / 24
KDSZ200H60/3 G	940120	200	3 000	9 400	1.11	4 / 12
KDSZ300H60/3 G	940130	300	3 000	14 600	1.88	4 / 12
KDSZ400H60/3 G	940140	400	3 000	19 800	2.26	2 / 6
KDSZ500H60/3 G	940150	500	3 000	25 000	3.21	2 / 6
KDSZ600H60/3 G	940160	600	3 000	30 200	3.68	2 / 6

Graf zaťaženia

