KFJ...H60 Žľab KLIK



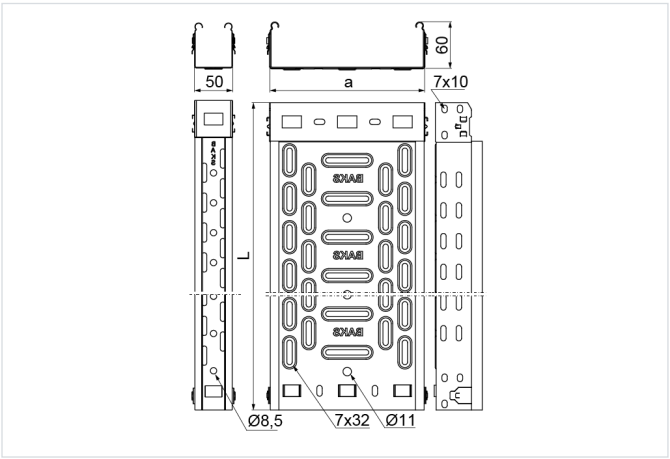

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Vedenie káblovej trasy

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Systém bez spojok
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Stabilný zacvakávací spoj
- Hlboké prelisy otvorov v dne zvyšujú pevnosť žľabu
- Hustá perforácia s prelismi zabezpečuje výborný odvod tepla a je navrhnutá tak, aby umožnila montáž žľabu na výložník BAKS v ľubovoľnom mieste
- Otvory Ø8,5 do šírky 50 mm a Ø11 do šírky 100 mm v dne žľabu umožňujú zavesenie na závitovú tyč
- Navrhované náhrady majú podobné pevnostné parametre

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)	Účinný prierez (mm²)
KFJ50H60/3 S	162523	50	3 000	1.25	4 / 12	2 900
KFJ100H60/3 S	162623	100	3 000	1.53	4 / 12	5 800
KFJ150H60/3 S	162723	150	3 000	1.86	4 / 12	8 800
KFJ200H60/3 S	162823	200	3 000	2.13	4 / 12	11 800
KFJ300H60/3 S	162923	300	3 000	2.76	4 / 12	17 800
KFJ400H60/3 S	163023	400	3 000	3.37	2 / 6	23 800

Graf zaťaženia

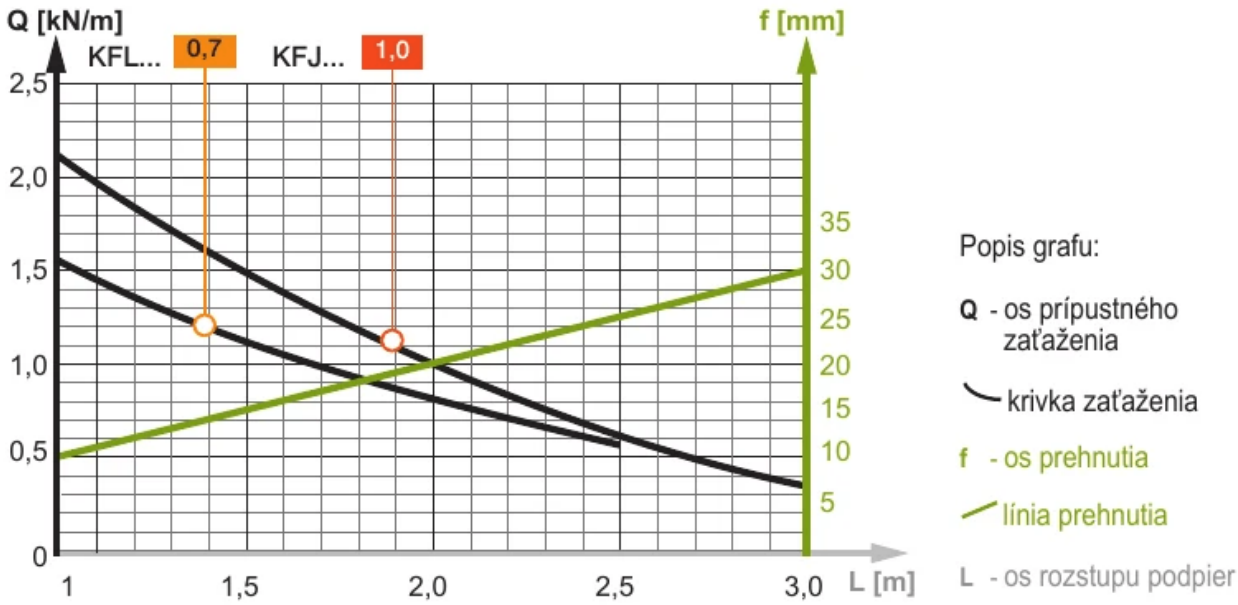

Príklady použitia

