KFL...H60 Žľab KLIK



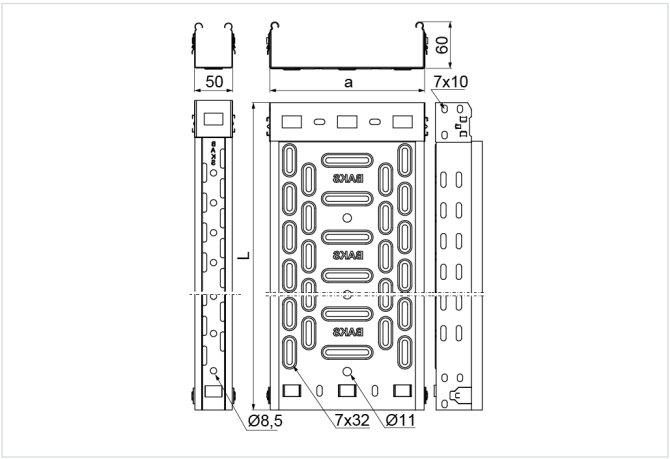

Hrúbka plechu: 0.7 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno
Montáž bez nástrojov: áno

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

Výhody nového systému:

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Pevné zacvakávacie spojenie
- Hlboké prelisovanie okolo otvorov v dne zvyšuje pevnosť
- Hustá perforácia s prelisovaním okolo otvorov pre výborný odvod tepla – umožňuje montáž káblového žľabu na nosníky
- BAKS na ľubovoľnom mieste v rámci systému
- Pozdĺžne otvory Ø11 v dne káblového žľabu umožňujú zavesenie na závitovú tyč

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Účinný prierez (mm²)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
KFL50H60/2 S	50	2 000	0.98	2 900	160923	4 / 8
KFL50H60/3 S	50	3 000	0.98	2 900	161023	4 / 12
KFL100H60/2 S	100	2 000	1.17	5 800	161123	4 / 8
KFL100H60/3 S	100	3 000	1.17	5 800	161223	4 / 12
KFL150H60/2 S	150	2 000	1.43	8 800	161323	4 / 8
KFL150H60/3 S	150	3 000	1.43	8 800	161423	4 / 12
KFL200H60/2 S	200	2 000	1.63	11 800	161523	4 / 8
KFL200H60/3 S	200	3 000	1.63	11 800	161623	4 / 12
KFL300H60/2 S	300	2 000	2.11	17 800	161723	2 / 4
KFL300H60/3 S	300	3 000	2.11	17 800	161823	2 / 6

Príklady použitia

