KGL/KGOL... Káblový žľab



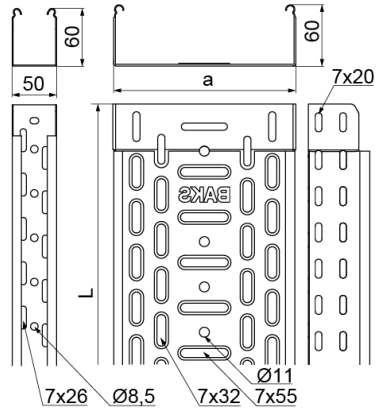

Hrúbka plechu: 0.7 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Spájanie káblových žľabov zasunutím a zoskrutkovaním
- Max. bezpečné zaťaženie: 20 kg/m
- Max. rozstup podpier: 1,5 m

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
KGL/KGOL100H60/2 S	100	2 000	1.17	164011	12 / 24
KGL/KGOL100H60/3 S	100	3 000	1.17	160116	6 / 18
KGL/KGOL150H60/2 S	150	2 000	1.43	164012	12 / 24
KGL/KGOL150H60/3 S	150	3 000	1.43	160216	6 / 18
KGL/KGOL200H60/2 S	200	2 000	1.63	164021	12 / 24
KGL/KGOL200H60/3 S	200	3 000	1.63	160316	6 / 18
KGL/KGOL300H60/2 S	300	2 000	2.23	164031	8 / 16
KGL/KGOL300H60/3 S	300	3 000	2.23	160416	4 / 12