Káblové nosné systémy › Systémy E-30, E-90 › Drôtené žľaby

KGS...H60... Drôtený žľab - galvanický zinok

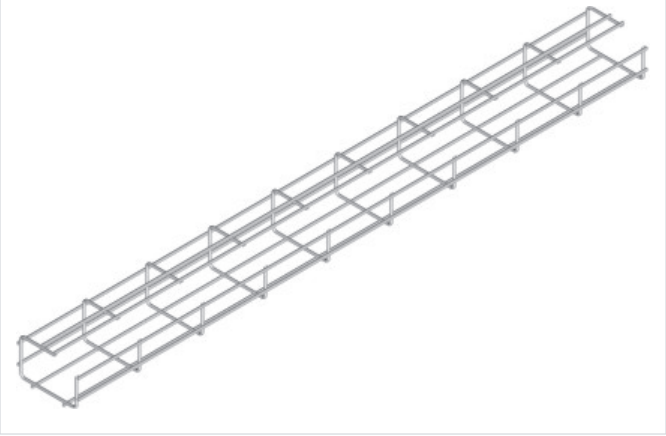

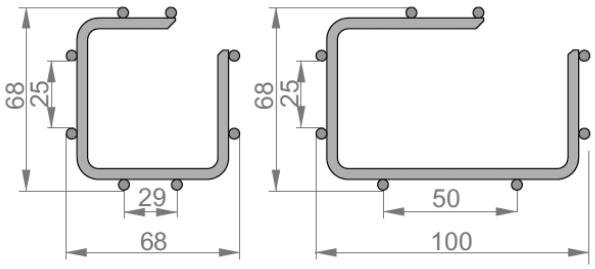

Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie káblovej trasy.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Max. bezpečné zaťaženie
- KGS60H60/3: 5 kg/m
- KGS100H60/3: 5 kg/m
- Max. rozstup podpier: 1,5 m

Na spojenie drôtených žľabov pre nasledujúce šírky:

- 60 mm použite 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm použite min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm použite min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm použite min. 5 x USSN/USSO

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Účinný prierez (mm²)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
KGS60H60/3 G	68	2 200	3 000	0.71	910106	8 / 24
KGS100H60/3 G	100	4 300	3 000	0.97	910110	6 / 18

Graf zaťaženia

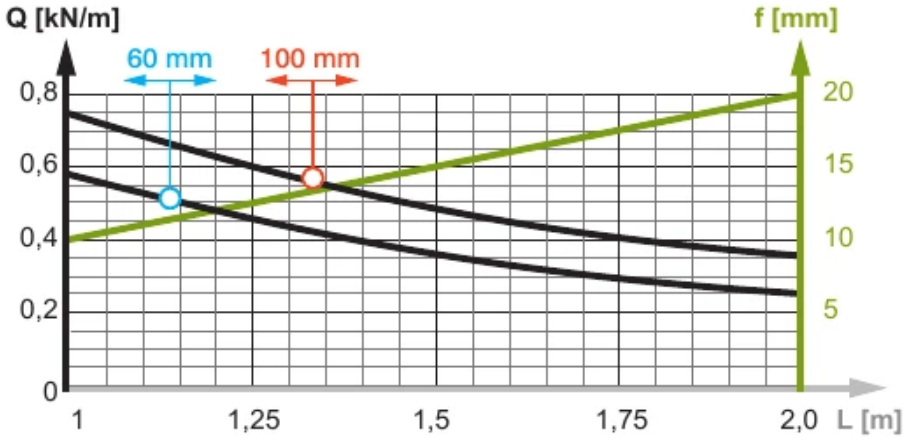

Popis grafu:

↔ šírka žľabu

Q - os prípustného zaťaženia

krivka zaťaženia

f - os prehnutia

línia prehnutia

L - os rozstupu podpier