KKMFJ...H60 Koleno 45° KLIK

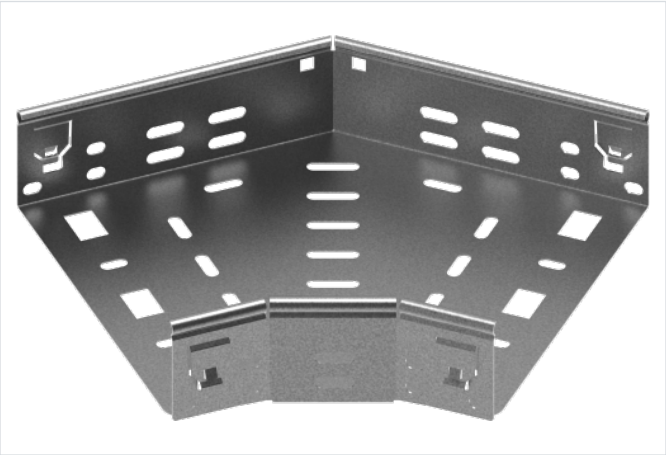

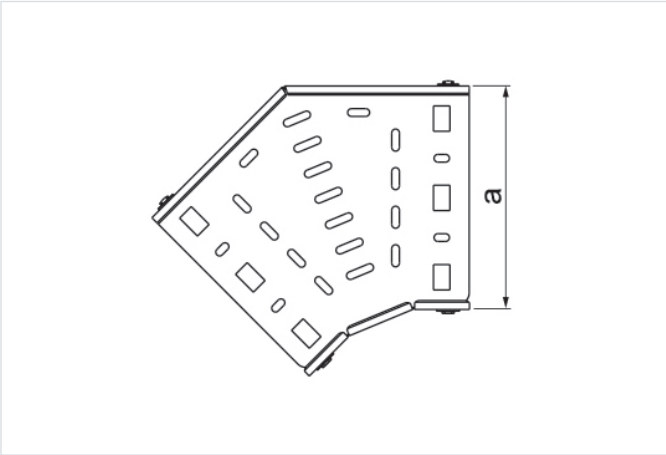

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Obchádzky pri vedení káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž bez skrutiek

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)	Rozmer a (mm)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR				
KKMFJ50H60 S	0.18	166167	1	50
KKMFJ100H60 S	0.27	166367	1	100
KKMFJ150H60 S	0.37	166467	1	150
KKMFJ200H60 S	0.49	166567	1	200
KKMFJ300H60 S	0.77	166667	1	300
KKMFJ400H60 S	1.13	166767	1	400
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS®				
KKMFJ50H60 MC	0.18	1661675	1	50
KKMFJ100H60 MC	0.27	1663675	1	100
KKMFJ200H60 MC	0.49	1665675	1	200
KKMFJ300H60 MC	0.77	1666675	1	300
KKMFJ400H60 MC	1.13	1667675	1	400
KKMFJ500H60 MC	1.53	1668675	1	500
KKMFJ600H60 MC	2	1669675	1	600

Príklady použitia

