KS...H68 Podparapetný kanál (lakovaný)

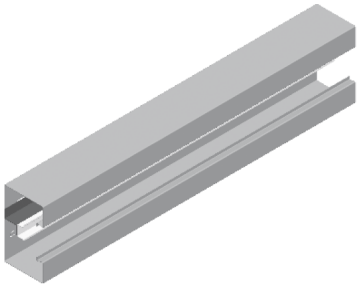



Hrúbka plechu: 1.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Vedenie elektrických, telekomunikačných a počítačových káblových trás v interiéri.

Materiál

- SCE - elektrolyticky pozinkovaná oceľ STN EN 10152

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Množstvo v balení (ks / m)
KS115H68/2	960111	115	2 000	2.90	4 / 8
KS130H68/2	960113	130	2 000	3	4 / 8
KS170H68/2	960117	170	2 000	3.30	2 / 4