KSA... Káblová objímka - galvanický zinok



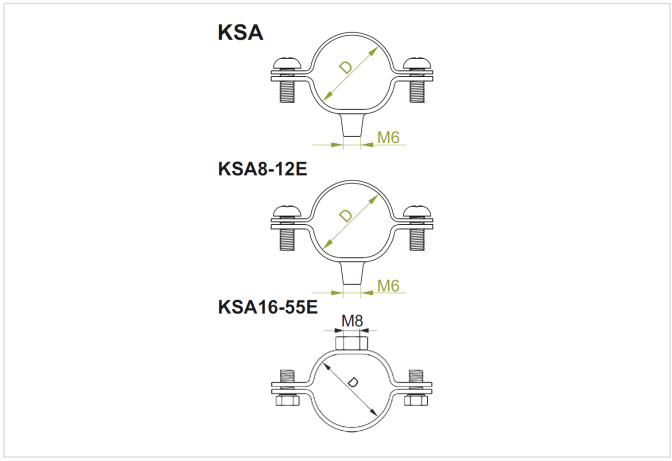

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Priame upevnenie káblov na steny a stropy.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na inštaláciu použite skrutky SRBOM6x30 a závitovú tyč PGM6 so zarážacou kotvou TRSOM6

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer d (mm)	Rozmer D max. (mm)	Množstvo (ks)
KSA6 G	805106	5	6	100
KSA8 G	805108	7	8	100
KSA10 G	805110	9	10	100
KSA12 G	805112	11	12	100
KSA14 G	805114	13	14	100
KSA16 G	805116	15	16	100
KSA18 G	805118	17	18	100
KSA20 G	805120	19	20	100
KSA22 G	805122	21	23	100
KSA24 G	805124	24	25	100
KSA25 G	805125	25	26	100
KSA26 G	805126	26	27	100
KSA28 G	805128	28	29	100
KSA32 G	805132	31	32	50
KSA35 G	805135	34	35	50
KSA37 G	805136	36	37	50
KSA40 G	805140	39	40	50
KSA42 G	805142	41	43	50
KSA47 G	805148	45	47	50
KSA50 G	805150	49	51	50
KSA55 G	805155	52	55	50