LDC...H60 Oblúk rebríka 90°



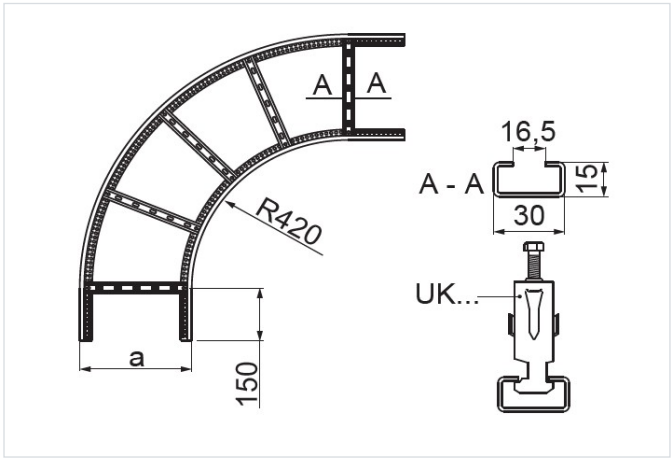

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH60 alebo LDC/LDOCH60 a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LDC100H60N S	100	466910	3.72	2
LDC200H60N S	200	466920	4.47	2
LDC300H60N S	300	466930	5.21	2
LDC400H60N S	400	466940	5.95	2
LDC500H60N S	500	466950	6.70	2
LDC600H60N S	600	466960	7.45	2