LDDCH45N... Kĺbová prístavná spojka

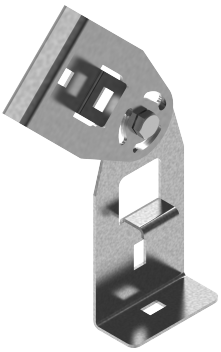

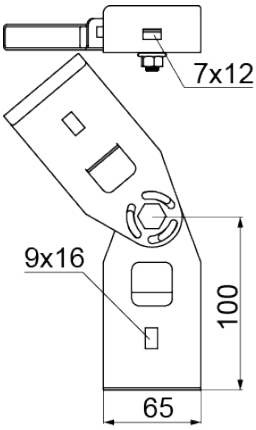

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie prvkov káblovej trasy vedenej pod rôznym uhlom. Nastavenie uhla od 0 do 90°. Možnosť vytvorenia dvojúrovňovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž k bočnici rebríka použite 2 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Možnosť E90 pri hrúbke plechu 2 mm

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LDDCH45N S	441201	0.26	10

Príklady použitia

