LDDCH60N... Kĺbová prístavná spojka

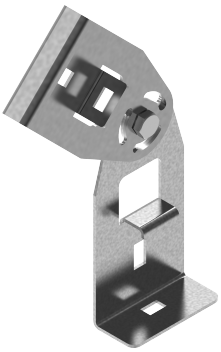

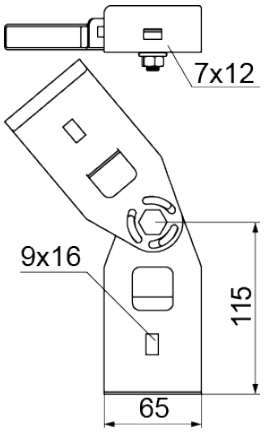

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie káblových rebríkov vedených pod rôznym uhlom. Nastavenie uhla v plnom rozsahu s aretáciou.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Pri priskrutkovaní k spodnej časti boku rebríka by sa mali použiť 2 sady skrutky SGKM6x14, alebo 2 sady SGKM8x14 pri priamom priskrutkovaní k boku rebríka

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LDDCH60N S	0.20	461201	50

Príklady použitia

