LDP/LDOP... H60 Horizontálny oblúk 90°



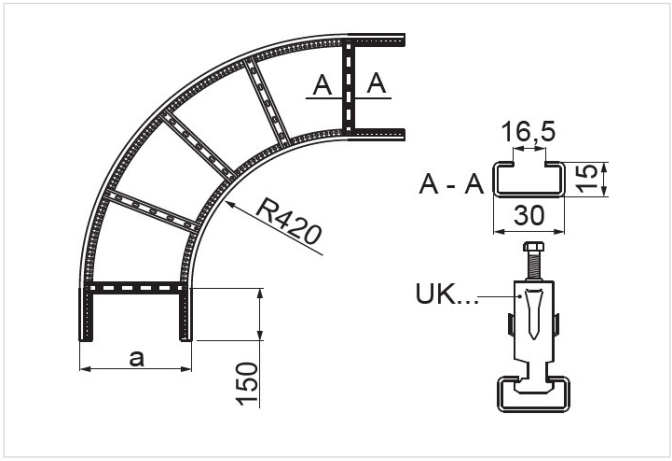

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 4 spojky LDPH60 alebo LDC/LDOCH60 a 16 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
LDP/LDOP100H60 S	100	2.79	466810	2
LDP/LDOP200H60 S	200	3.35	466820	2
LDP/LDOP300H60 S	300	3.91	466830	2
LDP/LDOP400H60 S	400	4.47	466840	2
LDP/LDOP500H60 S	500	5.03	466850	2
LDP/LDOP600H60 S	600	5.58	466860	2