LLL100H42... Nastaviteľný vertikálny oblúk

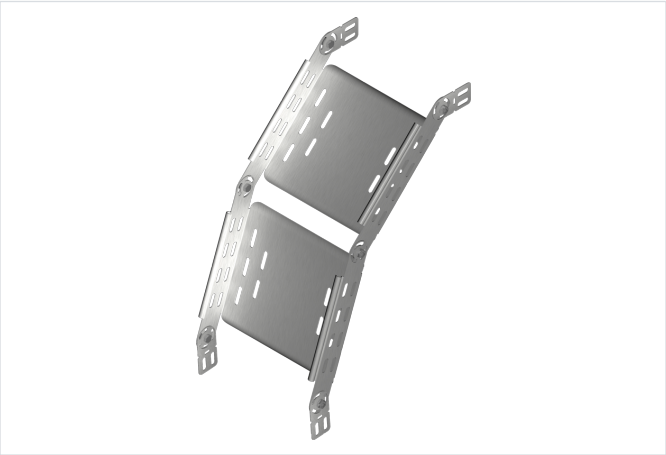

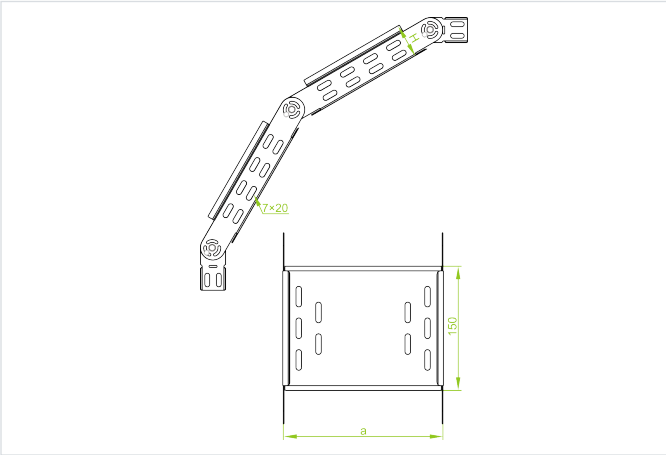

Hrúbka plechu: 0.7 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zmena smeru káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite sady skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10
- Nastaviteľné vertikálne
- Koleno sa dodáva kompletne zmontované spolu s: 2 nastaviteľné vertikálne kolená
- Prvky – 4 diely 2-dielnej uhlovej spojky, 6 sád skrutiek

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LLL100H42 S	100	143110	0.58	2