LPU2H60... Spojka

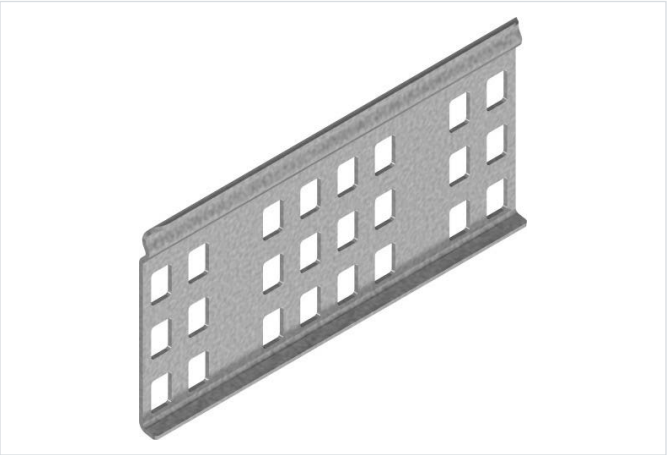

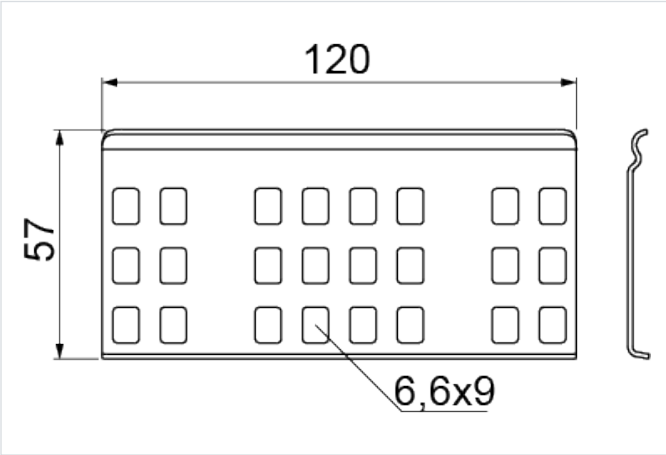

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Spájanie bežných žľabov, osvetľovacích žľabov a nastrihaných žľabov KF... na požadovanú dĺžku

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž 4 sadami skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Vďaka hustej perforácii sa spojka hodí ku všetkým žľabom BAKS danej výšky
- Výber spojok: hrúbka spojky ≥ hrúbka žľabu

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
LPU2H60 S	163611	0.04	100