OPK... Sťahovacia páska UV



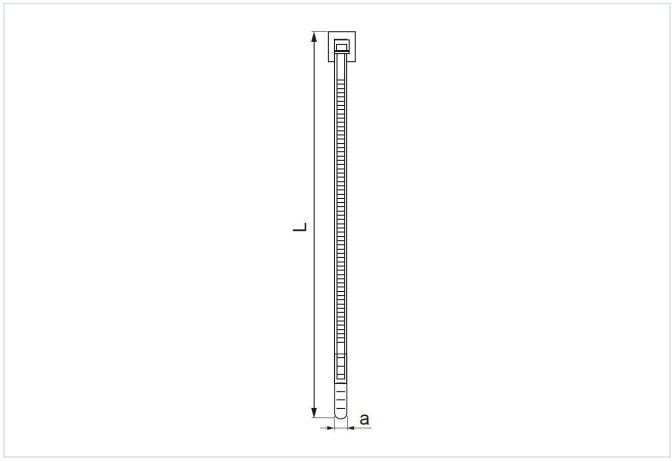

Funkčná odolnosť v požiari: E-90
rýchla montáž: áno

- Rýchla montáž elektrických káblov na káblové trasy. Jednoduché oddelenie káblov, veľký rozsah nastavenia a nedeštruktívna montáž.

Materiál

- PA - polyamid

Doplňujúce informácie

- V káblových zostavách s funkčnou odolnosťou v požiari E30 - E90 sa môžu použiť na segregáciu káblov - nenahrádzajú dedikované držiaky typu UK... alebo UDF...
- Odolné voči UV žiareniu
- Polyamid bez halogénov a silikónu
- Prevádzkový teplotný rozsah -40 – +80 °C
- Vysoká mechanická pevnosť
- Odolnosť voči širokému spektru chemikálií
- Odolnosť voči morskej vode
- Čierna

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer a (mm)	Rozmer L	Pevnosť v ťahu (kN)	Množstvo (ks)
OPK80x2,5/UV	762508	2.50	80	0.08	100
OPK100x2,5/UV	762510	2.50	100	0.08	100
OPK200x2,5/UV	762521	2.50	200	0.08	100
OPK200x3,6/UV	763620	3.60	200	0.18	100
OPK300x3,6/UV	763630	3.60	300	0.18	100
OPK200x4,8/UV	764820	4.80	200	0.22	100
OPK250x4,8/UV	764826	4.80	250	0.22	100
OPK300x4,8/UV	764830	4.80	300	0.22	100
OPK350x4,8/UV	764835	4.80	350	0.22	100
OPK400x4,8/UV	764838	4.80	400	0.22	100