OPZNJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna

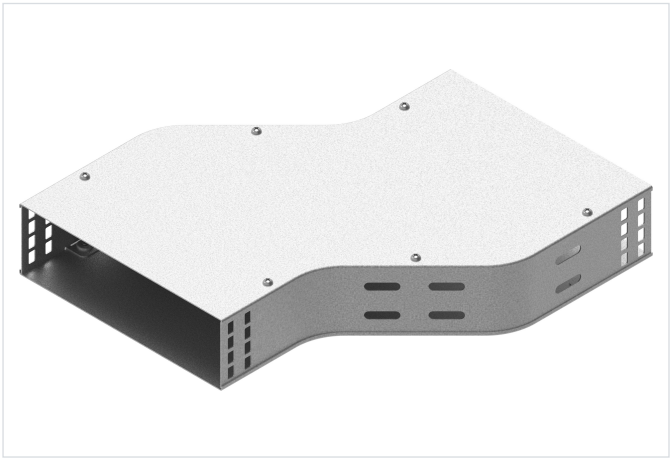

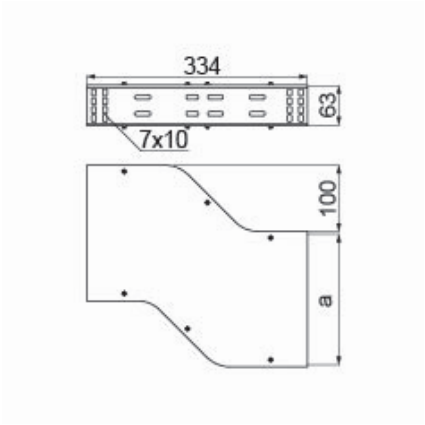

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
OPZNJ50H60 S	136437	53	0.62	1
OPZNJ100H60 S	136438	103	0.84	1
OPZNJ150H60 S	136439	153	1.06	1
OPZNJ200H60 S	136440	203	1.28	1
OPZNJ300H60 S	136441	303	1.72	1

Príklady použitia

