OPZNP...H80 Obchádzka žľabu horizontálna

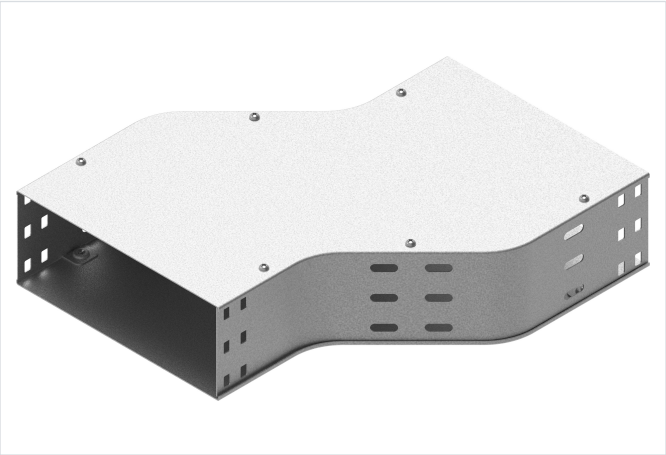

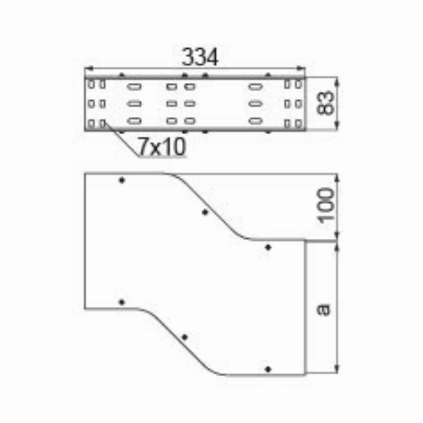

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Nový výrobok: áno
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Obchádzanie prekážky pozdĺž káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Môže slúžiť ako pravá alebo ľavá obchádzka

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Vnútorný rozmer a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
OPZNP400H80 S	131054	403	3.15	1
OPZNP500H80 S	131055	503	3.80	1
OPZNP600H80 S	131056	603	4.46	1

Príklady použitia

