Káblové nosné systémy › Systémy E-30, E-90 › Káblové rebríky H60

PDDC... Kryt rebríka

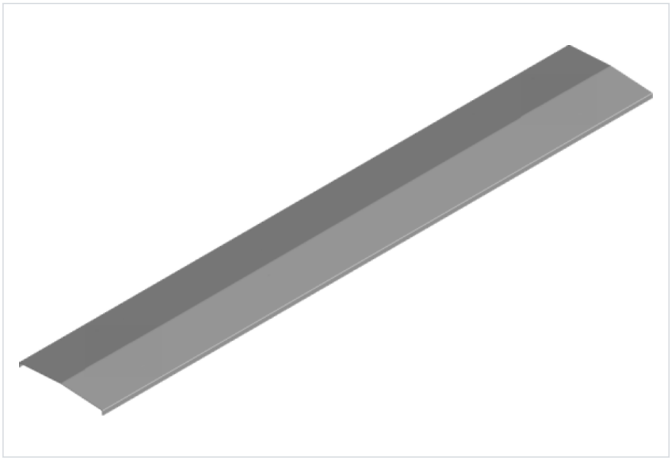

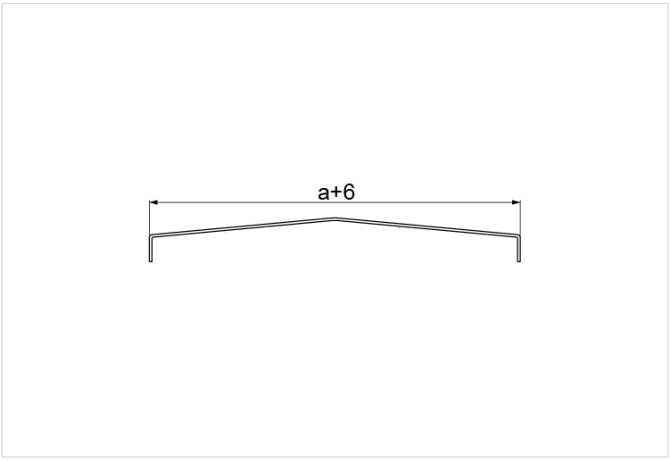

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Používa sa v prašnom prostredí

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Dodatočné prispôsobenie šírky vďaka špeciálnemu profilu, obzvlášť užitočné pri žiarovo zinkovaných prvkoch

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Dĺžka L (mm)	Šírka a (mm)	Množstvo v balení (ks / m)	Hmotnosť (1 m) (kg)
PDDC100/3 S	402710	3 000	100	6 / 18	1.91
PDDC200/3 S	402720	3 000	200	6 / 18	3.62
PDDC300/3 S	402730	3 000	300	6 / 18	5.27
PDDC400/3 S	402740	3 000	400	4 / 12	6.92
PDDC500/3 S	402750	3 000	500	4 / 12	8.56
PDDC600/3 S	402760	3 000	600	4 / 12	10.21