# PDDP... Kryt rebríka

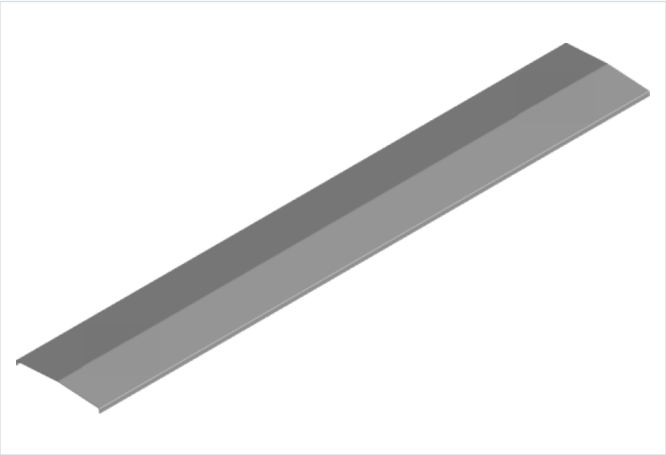

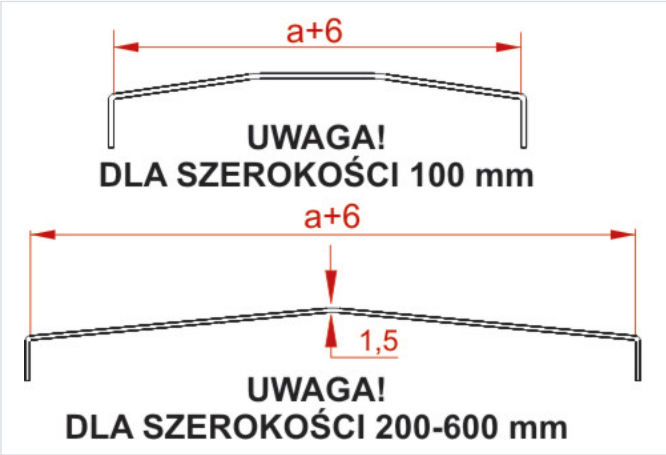


**Hrúbka plechu:** 1.5 mm
**Funkčná odolnosť v požiari:** E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Používa sa v prašnom prostredí.

## Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

## Verzie

| Symbol | Šírka a (mm) | Dĺžka L (mm) | Hmotnosť (1 m) (kg) | Katalógové číslo | Množstvo v balení (ks / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PDDP100/3 S** | 100 | 3 000 | 1.55 | 402510 | 10 / 30 |
| **PDDP200/3 S** | 200 | 3 000 | 2.71 | 402520 | 6 / 18 |
| **PDDP300/3 S** | 300 | 3 000 | 3.95 | 402530 | 6 / 18 |
| **PDDP400/3 S** | 400 | 3 000 | 5.19 | 402540 | 4 / 12 |
| **PDDP500/3 S** | 500 | 3 000 | 6.42 | 402550 | 4 / 12 |
| **PDDP600/3 S** | 600 | 3 000 | 7.66 | 402560 | 4 / 12 |