PKD... Kryt žľabu

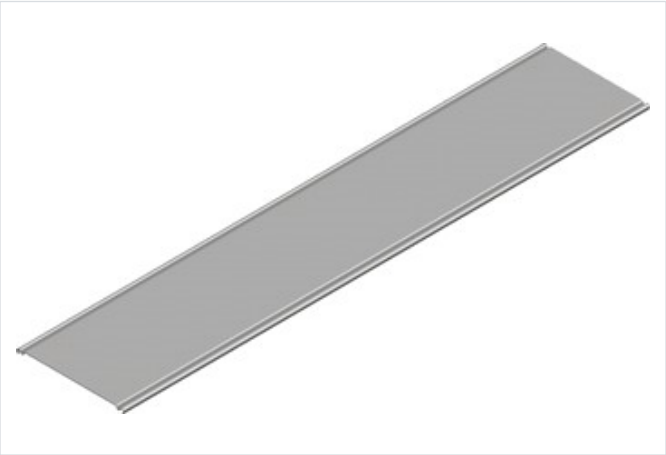

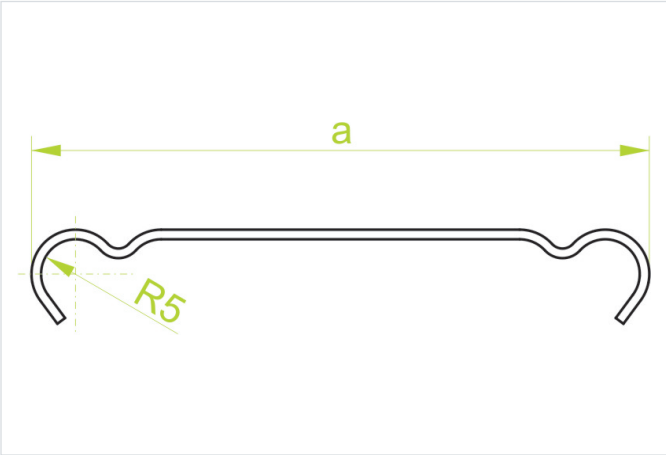

Hrúbka plechu: 1.2 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v prašnom prostredí.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)
PKD50/3 S	50	3 000	0.80	101005	10 / 30
PKD100/3 S	100	3 000	1.30	101010	6 / 18
PKD150/3 S	150	3 000	1.80	101015	6 / 18
PKD200/3 S	200	3 000	2.30	101020	4 / 12
PKD300/3 S	300	3 000	3.30	101030	4 / 12
PKD400/3 S	400	3 000	4.30	100840	4 / 12