PSUN/PSUNO... Hlavová platňa - nastaviteľná

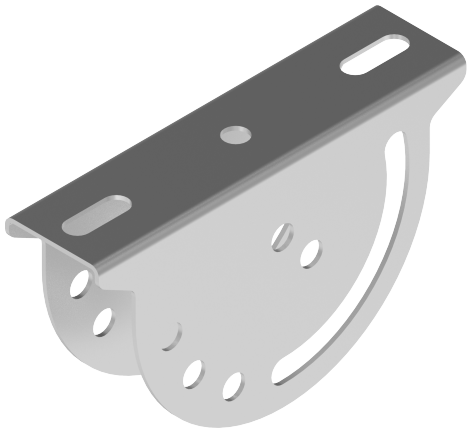



Hrúbka plechu: 2.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zavesenie káblových trás. Výhodou použitia hlavovej platne s nastaviteľným uhlom je plynulé nastavenie uhla alebo nastavenie pomocou skrutky.

Odporúča sa použitie C-profilov:

- CW...40H47, CW...40H40, CW...40H35,
- CM...40H40, CM...40H30.

Materiál

- S - oceľ, pásová pozinkovaná metódou Sendzimir podľa 10346:2015-09 (SG).

Dostupné na objednávku:

- F - oceľ s povrchovou úpravou zinkovými lupienkami podľa STN EN ISO 10683:2014
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
PSUN/PSUNO S	0.45	741518	30

Príklady použitia

	L [mm]	100	200	300	400
	$F_{max.}$ [kN]	1,10	0,95	0,80	0,70
	L [mm]	100	200	300	400
	$F_{max.}$ [kN]	1,10	0,95	0,80	0,70
	L [mm]	100	200	300	400
	$F_{max.}$ [kN]	1,65	1,50	1,30	1,10