PTK... Kryt T-kusa

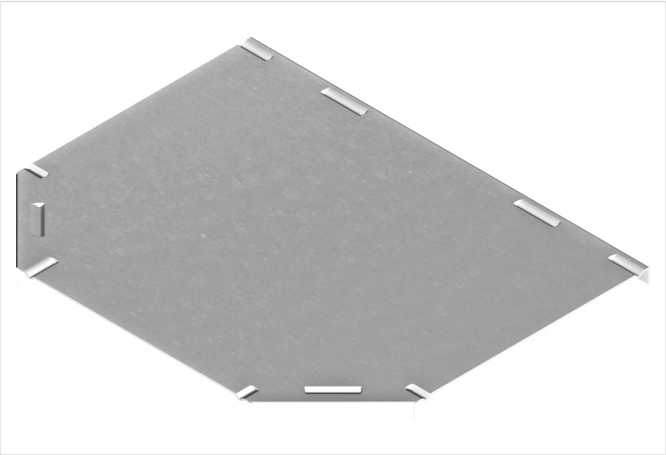

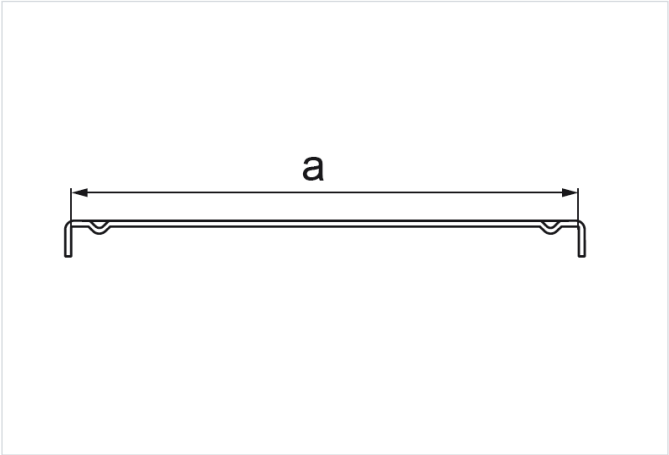

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana káblov pred usadzovaním prachu, mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi (napr. UV žiarením).

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015
- MC - oceľ s povlakom Magnelis®

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Odporúča sa použiť aj spony

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
PTKJ50 S	1.0 mm	50	0.10	103005	1
PTKJ100 S	1.0 mm	100	0.20	103010	1
PTKJ150 S	1.0 mm	150	0.35	103015	1
PTKJ200 S	1.0 mm	200	0.54	103020	1
PTKJ300 S	1.0 mm	300	1	103030	1
PTKJ400 S	1.0 mm	400	1.64	103040	1
PTKJ500 S	1.0 mm	500	2.42	103050	1
PTKJ600 S	1.0 mm	600	3.35	103060	1
MATERIÁL: S - OCEĽ POZINKOVANÁ METÓDOU SENDZIMIR · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PTKP400 S	1.5 mm	400	2.46	103140	1
PTKP500 S	1.5 mm	500	3.62	103150	1
PTKP600 S	1.5 mm	600	5.02	103160	1
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
PTKJ50 MC	1.0 mm	50	0.10	1030055	1
PTKJ100 MC	1.0 mm	100	0.20	1030105	1
PTKJ200 MC	1.0 mm	200	0.54	1030205	1
PTKJ300 MC	1.0 mm	300	1	1030305	1

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
MATERIÁL: MC - OCEĽ S POVLAKOM MAGNELIS® · HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
PTKP400 MC	1.5 mm	400	2.46	1031405	1
PTKP500 MC	1.5 mm	500	3.62	1031505	1
PTKP600 MC	1.5 mm	600	5.02	1031605	1