TDC...H60N T-kus rebríka

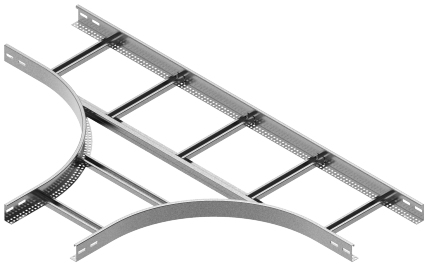

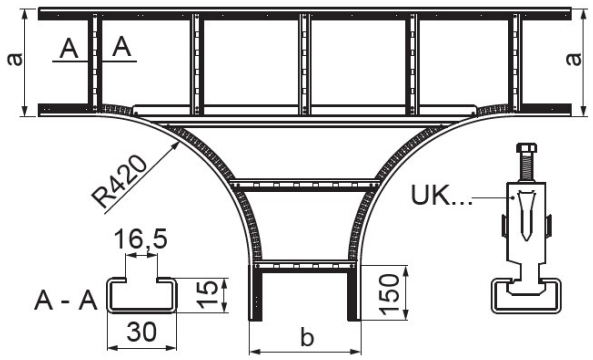

Hrúbka plechu: 2.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite 6 spojok LDPH60 alebo LDC/LDOCH60 a 24 sád skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri netypových objednávkach uveďte rozmer a a b (ak a=400, b=600, objednávaná tvarovka by mala mať označenie TD...400/600/400H...)

Verzie

Symbol	Šírka a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
TDC100H60N S	100	6.08	467310	2
TDC200H60N S	200	7.05	467320	2
TDC300H60N S	300	8.03	467330	2
TDC400H60N S	400	9	467340	2
TDC500H60N S	500	9.97	467350	2
TDC600H60N S	600	10.96	467360	2