TKD...H60 Doplňujúci diel T

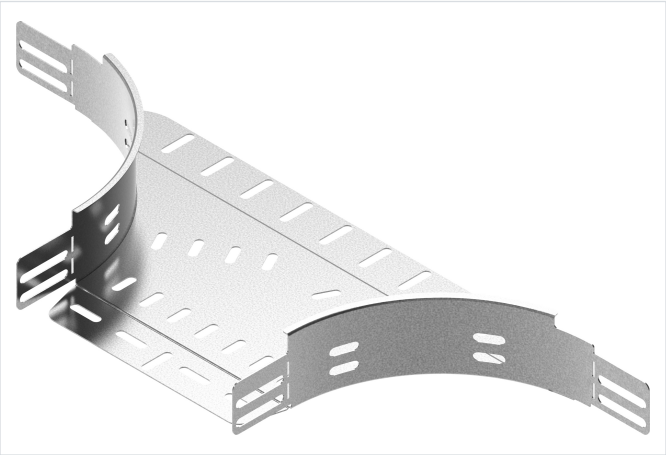

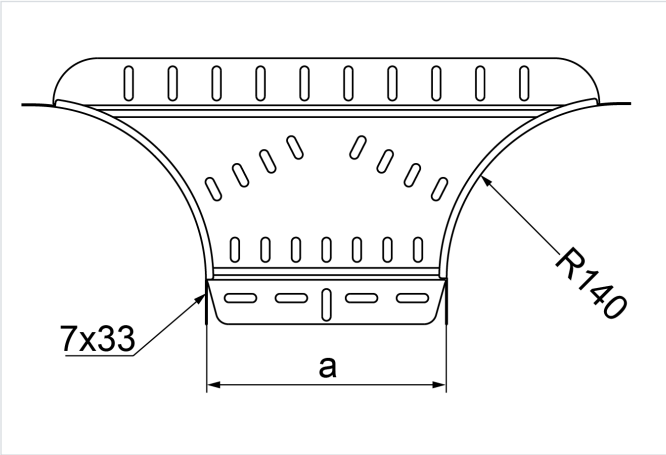

Hrúbka plechu: 1.0 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
TKDJ50H60 S	50	0.40	169705	20
TKDJ100H60 S	100	0.47	169710	10
TKDJ150H60 S	150	0.55	169715	10
TKDJ200H60 S	200	0.62	169720	10
TKDJ300H60 S	300	0.77	169730	10