TKDP... Doplňujúci diel žľabu T

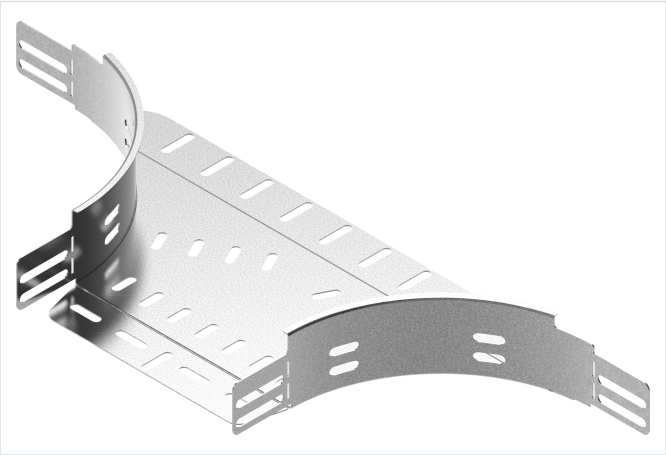

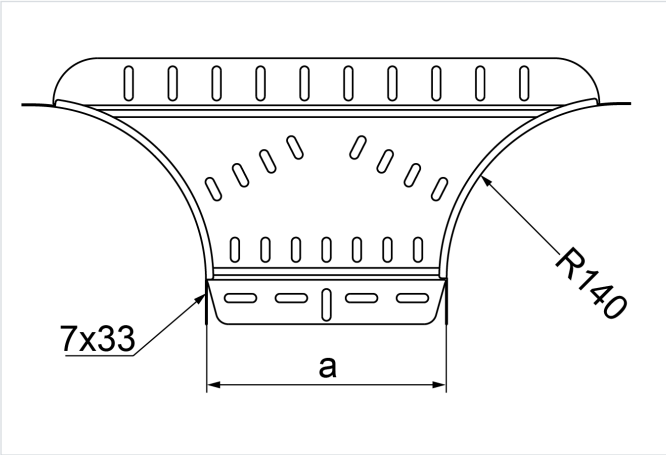

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblovej trasy.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite sady skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Šírka a (mm)	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
TKDP400H60 S	400	169840	1.29	10
TKDP500H60 S	500	169850	1.50	10
TKDP600H60 S	600	169860	1.71	10