TKP...H60 T-kus

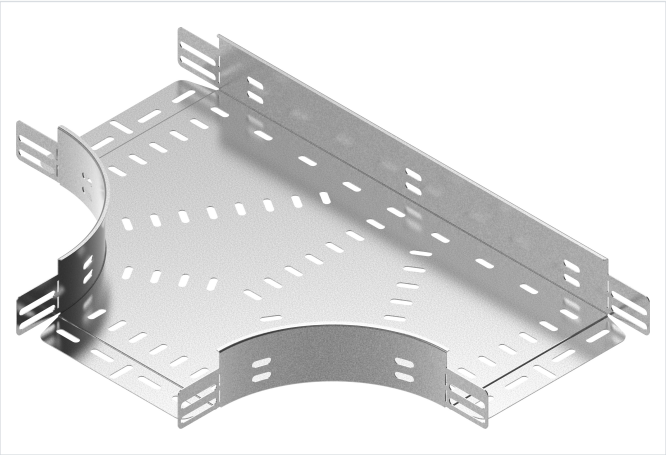

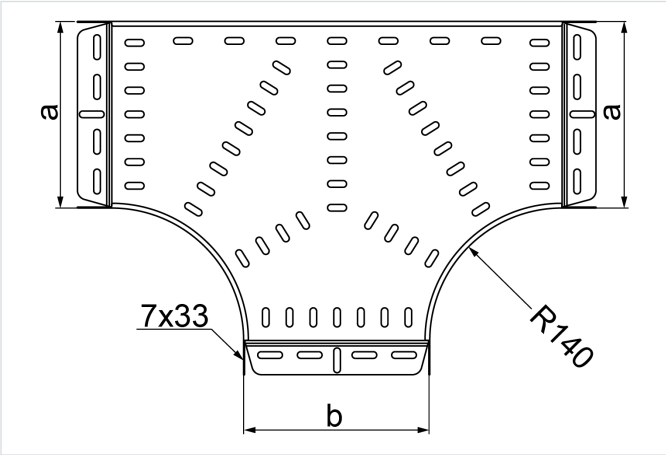

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Rozbočovanie káblových trás.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Pri neštandardných objednávkach uveďte rozmery a a b (ak a=300 mm a b=100 mm, objednávaná tvarovka má mať symbol TKP...300/100/300H...)

Poznámka

- Integrované spojky. Montáž bez ďalších spojok.

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Rozmer a=b (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM					
TKPJ50H60 S	1.0 mm	50	0.68	164324	1
TKPJ100H60 S	1.0 mm	100	0.98	162914	1
TKPJ150H60 S	1.0 mm	150	1.30	163014	1
TKPJ200H60 S	1.0 mm	200	1.65	163114	1
TKPJ300H60 S	1.0 mm	300	2.47	163214	1
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
TKPP/TKPOP400H60 S	1.5 mm	400	5.18	164014	20
TKPP/TKPOP500H60 S	1.5 mm	500	6.88	164114	20
TKPP/TKPOP600H60 S	1.5 mm	600	8.82	164214	20