UDF... Držiak kábla - galvanický zinok



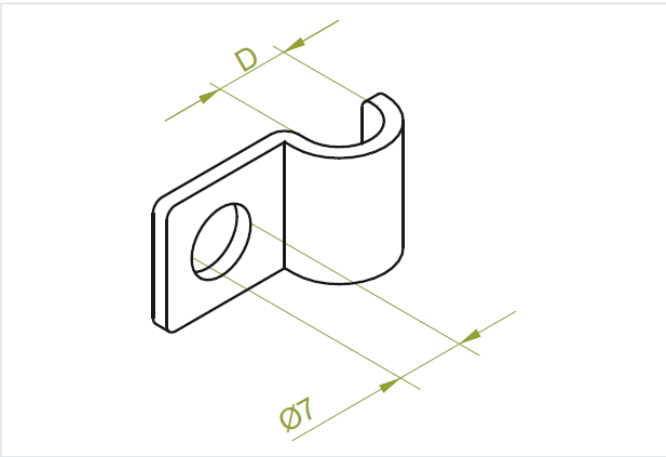

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Priame upevnenie káblov na steny a stropy.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

Na montáž použite nasledujúce možnosti skrutiek:

- SROM6x30
- SRBOM6x30 + NSM6 + PP6
- SBOM5x60
- KWBO6x35 alebo KWBO6x40
- GSO6x40
- KSKOM6
- KKG5
- MKR6x32
- PSROM6x45
- SMD4.8x16

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer d (mm)	Množstvo (ks)
UDF5 G	405505	5	100
UDF6 G	405506	6	100
UDF7 G	405507	7	100
UDF8 G	405508	8	100
UDF9 G	405509	9	100
UDF10 G	405510	10	100
UDF12 G	405512	12	100
UDF14 G	405514	14	100
UDF15 G	405515	15	100
UDF18 G	405518	18	100
UDF16 G	405516	16	100
UDF20 G	405520	20	100
UDF22 G	405522	22	100

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer d (mm)	Množstvo (ks)
UDF25 G	405525	25	100
UDF26 G	405526	26	100
UDF28 G	405528	28	100
UDF32 G	405532	32	100
UDF33 G	405533	33	100
UDF35 G	405535	35	100
UDF36 G	405536	36	100
UDF40 G	405540	40	100
UDF42 G	405542	42	100