UDKS... Držiak prítlačný tvarovky - galvanický zinok

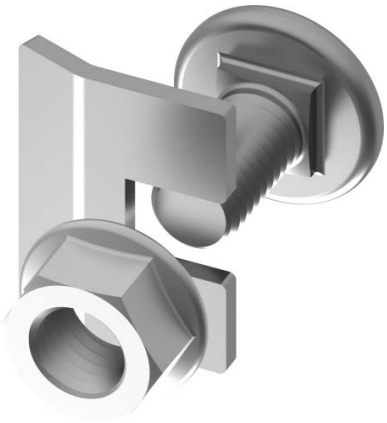

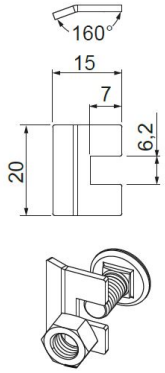

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Zosilnenie zacvakávacieho spojenia medzi žľabom a tvarovkou pri šírkach nad 200 mm.

Materiál

- G - galvanicky pozinkovaná oceľ STN EN ISO 2081

Dostupné povrchové úpravy:

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018
- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Vrátane skrutky SGKM6x10

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
UDKS G	901853	0.10	100

Príklady použitia

