UK2... Strmeňová príchytka - zinkové lamely



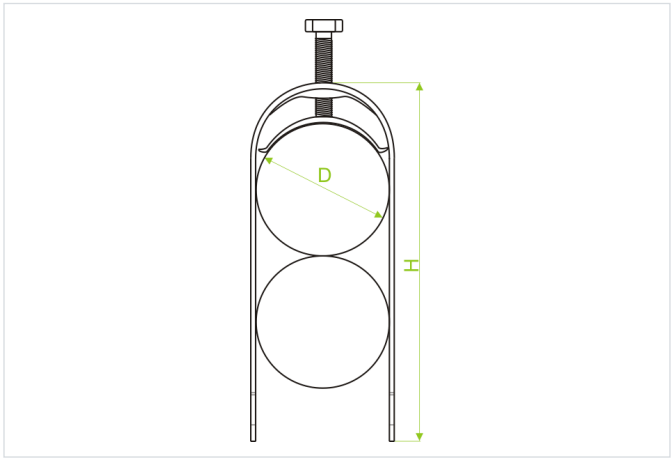

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Montáž káblov pre rebríky DG..., DF..., DU..., DS..., vertikálne rebríky, priečky SDOC a nosné kanály CM...41H...

Materiál

- FP - zinkované metódou zinkových lamiel STN EN ISO 10683:2018

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ

Doplňujúce informácie

- Odporúčajú sa ochranné žľaby RO1
- Odporúčajú sa káblové separátory SUK...

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Rozmer D min. (mm)	Rozmer D max. (mm)	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
UK2/UKO2/8-12 FP	403702	8	12	70	0.05	100
UK2/UKO2/12-16 FP	403703	12	16	74	0.05	100
UK2/UKO2/16-22 FP	403000	16	22	80	0.07	100
UK2/UKO2/22-28 FP	403100	22	28	90	0.09	100
UK2/UKO2/28-34 FP	403200	28	34	105	0.10	100
UK2/UKO2/34-40 FP	403300	34	40	118	0.12	100
UK2/UKO2/40-46 FP	403400	40	46	132	0.15	50
UK2/UKO2/46-52 FP	403500	46	52	149	0.16	50
UK2/UKO2/52-58 FP	403701	52	58	158	0.18	50
UK2/UKO2/58-64 FP	403600	58	64	163	0.20	50
UK2/UKO2/64-70 FP	403700	64	70	169	0.18	50

Príklady použitia

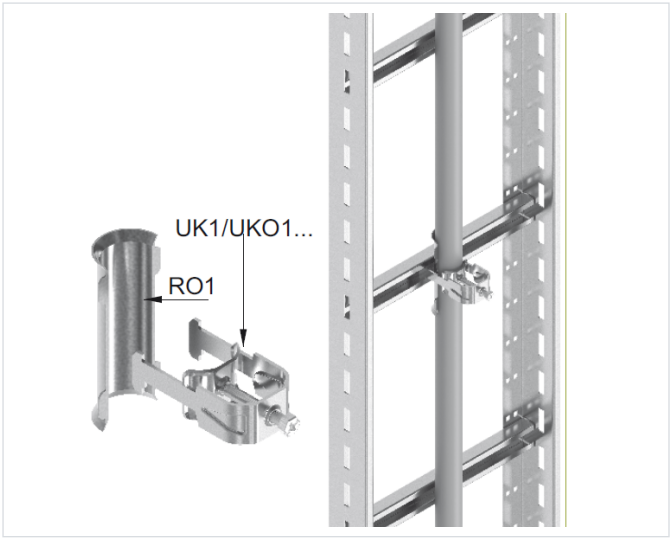

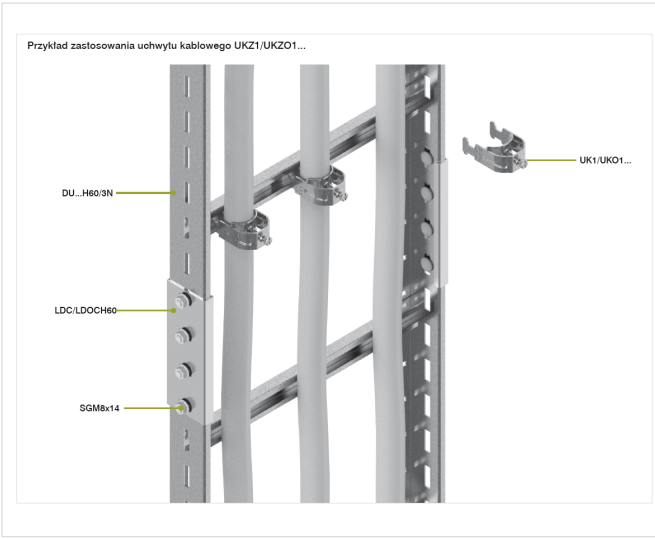

Drabina DM
+ UK1



Drabina DSH
+ UK1



Drabina DDM
+ UK1



Drabina DDH
+ UK1

