UPU... Univerzálny držiak škatule

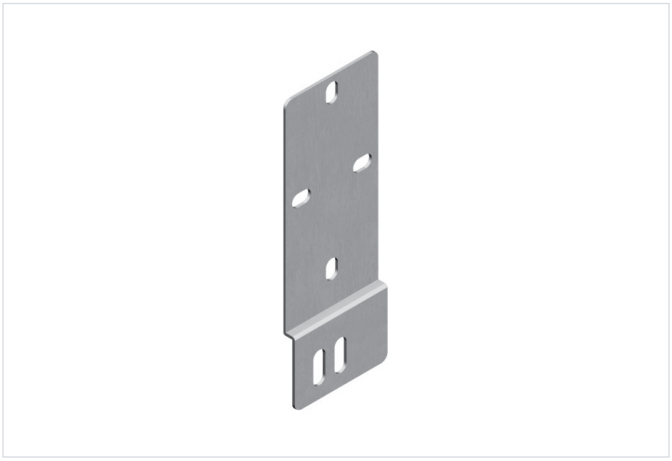

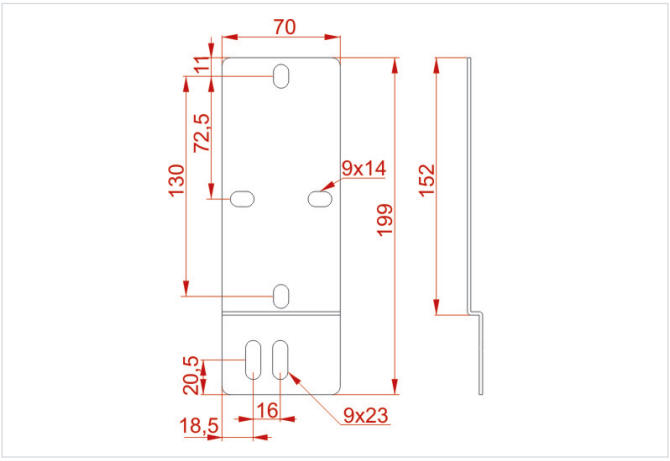

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Montáž rozvodnej krabice na káblové žľaby a rebríky

Materiál

- S - oceľ, pásová pozinkovaná metódou Sendzimir podľa STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - oceľ pozinkovaná povlakom zo zinkových lupienkov
- STN EN ISO 10683:2014
- E2 - nerezová oceľ, trieda 1.4301 (AISI304)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)

Doplňujúce informácie

Na montáž montážnej platne by sa malo použiť:

- Pre montážnu platňu: skrutka SGKM6x12
- Pre káblový žľab: skrutka SGKM6x12

Verzie

Symbol	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
UPU S	0.10	800809	20

Príklady použitia

