WPT/WPTO100... Konzola - žiarový zinok

Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Montáž káblových žľabov, káblových rebríkov, rúr a iných prvkov, najmä pri obmedzenom priestore pre káblové trasy (napr. nad podhľadmi).

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž káblových žľabov použite 2 sady SGKM6x12

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)	vzdialenosť k základni výložníka
WPT/WPTO100 F	115	710910	110	0.48	30	35

Graf zaťaženia

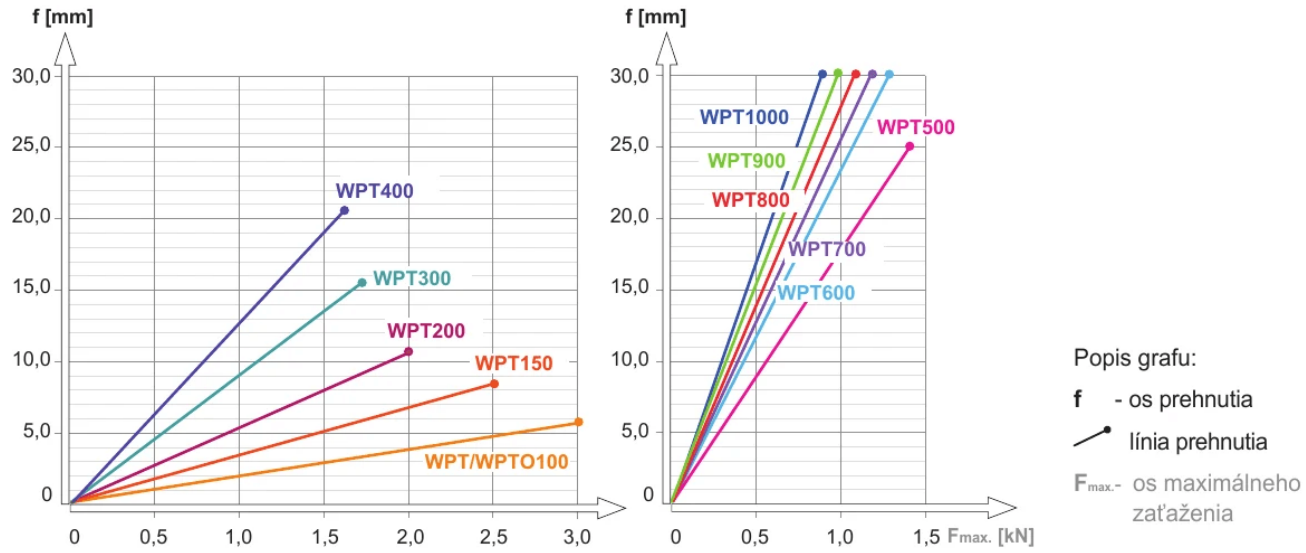

Príklady použitia

