ZAPD2... Príchytka krytu

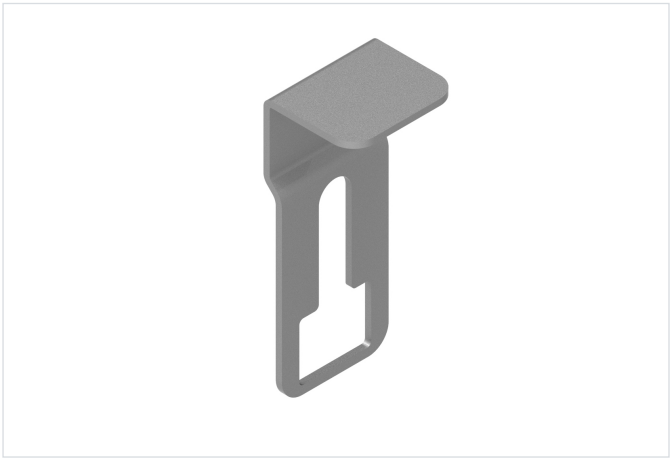

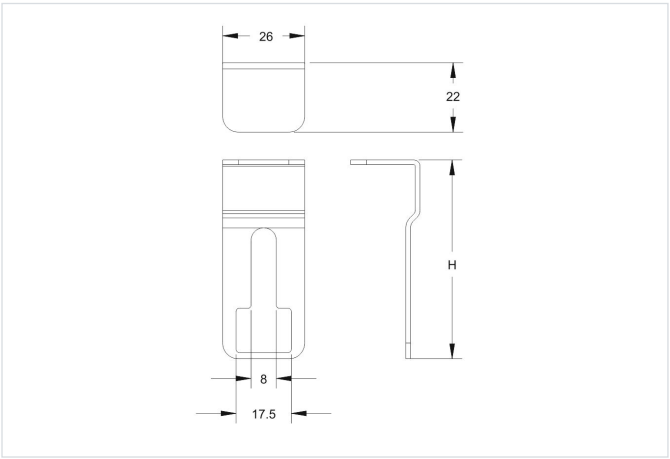

Hrúbka plechu: 1.5 mm
Funkčná odolnosť v požiari: E-90

- Ochrana krytov pred zošmyknutím.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Montáž skrutkami SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Najspoľahlivejšie zabezpečenie krytov proti zosunutiu
- Odporúča sa pri vonkajších inštaláciách, vo veľkých výškach a v náročných podmienkach prostredia, napr. v oblastiach so silným vetrom

ZAPD2 je vhodná pre:

- Žľaby ťažký vonkajší systém KZ..., KZL..., KZW..., KZLW... [H100 a H200]
- Rebríky DF..., DK..., DU... [H60, H100 a H120]

Verzie

Symbol	Katalógové číslo	Výška H (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
ZAPD2 S	140031	63	0.04	100

Príklady použitia

