BLZ... Spojovací a ukončovací plech - žiarový zinok

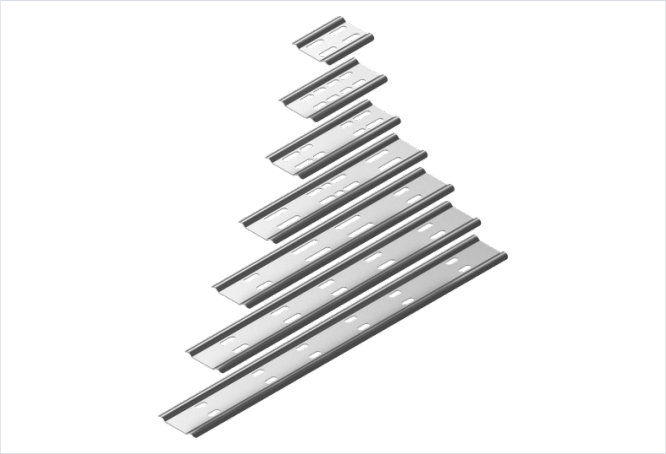

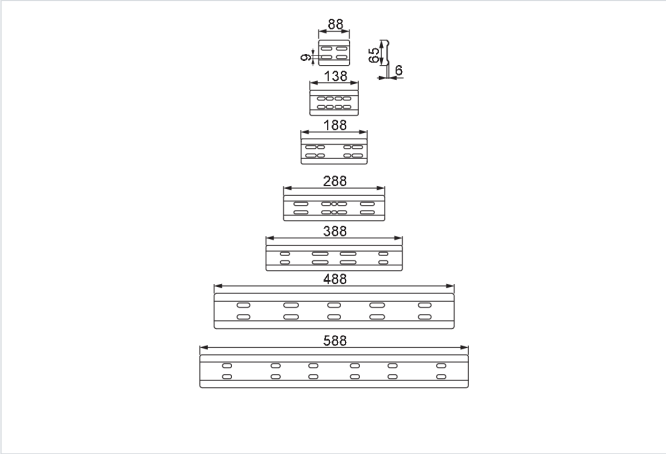

Hrúbka plechu: 1.0 mm

- Ochrana káblov pred poškodením počas ťahania. Dodatočné spevnenie žľabu v mieste spoja. Ochrana káblov pred poškodením na konci žľabu.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Použite pri spájaní so spojovacími plechmi LZC...
- Pre H50 montáž skrutkami SGKFM6x12
- Pre H100 a H200 montáž skrutkami SGKFM8x14

Verzie

Symbol	Dĺžka L (mm)	Katalógové číslo	Hmotnosť 1 ks (kg)	Množstvo (ks)
BLZ100 F	90	372361	0.06	1
BLZ150 F	140	372351	0.09	1
BLZ200 F	190	372362	0.13	1
BLZ300 F	290	372363	0.19	1
BLZ400 F	390	372364	0.26	1
BLZ500 F	490	372365	0.32	1
BLZ600 F	590	372366	0.39	1