

ELZ...H100 Prvok nastaviteľného vertikálneho oblúka - žiarový zinok

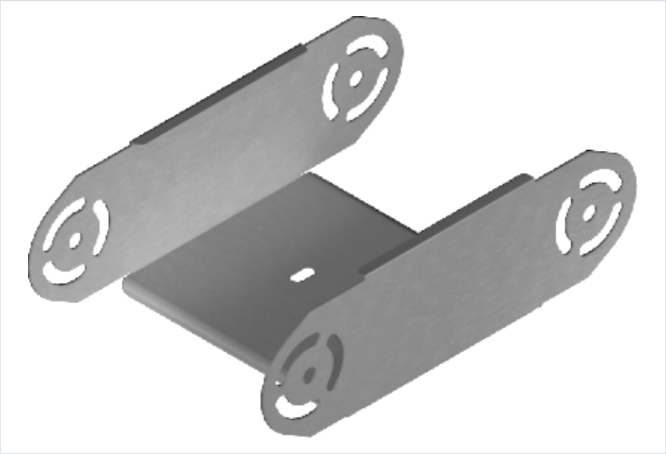

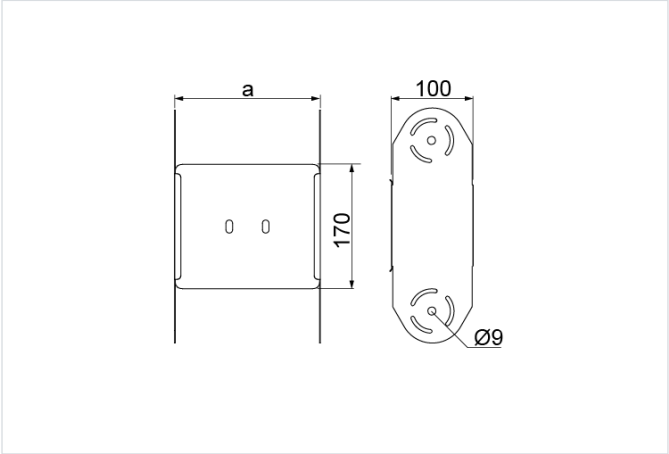

- APPLICATION
- Odklon v trase káblov. Plynulé nastavenie uhla v celom rozsahu s poistkou.
- Materiál
- Žiarovo zinkovaná oceľ podľa STN EN ISO 1461:2011 (HDG)

Dostupné na objednávku:

- E - nerezová oceľ (SS)
- L - práškové lakovanie v celej škále farieb (PC)
- Na montáž nastaviteľného vertikálneho oblúka použite sady skrutiek SM M8x16
- Možnosť vytvárania nastaviteľných vertikálnych oblúkov s ľubovoľným vnútorným polomerom pomocou kĺbových spojok.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž nastaviteľného vertikálneho oblúka použite sady skrutiek SMM8x16.
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELZP100H100 F	1.5 mm	100	0.75	313210	10
ELZP200H100 F	1.5 mm	200	0.95	313220	10
ELZP300H100 F	1.5 mm	300	1.15	313230	4
ELZP400H100 F	1.5 mm	400	1.35	313240	4
ELZP500H100 F	1.5 mm	500	1.56	313250	4
ELZP600H100 F	1.5 mm	600	1.76	313260	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELZC100H100 F	2.0 mm	100	0.99	313310	10
ELZC200H100 F	2.0 mm	200	1.26	313320	10
ELZC300H100 F	2.0 mm	300	1.53	313330	4
ELZC400H100 F	2.0 mm	400	1.80	313340	4

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
ELZC500H100 F	2.0 mm	500	2.07	313350	4
ELZC600H100 F	2.0 mm	600	2.34	313360	4