

ELZ...H200 Prvok nastaviteľného vertikálneho oblúka - žiarový zinok

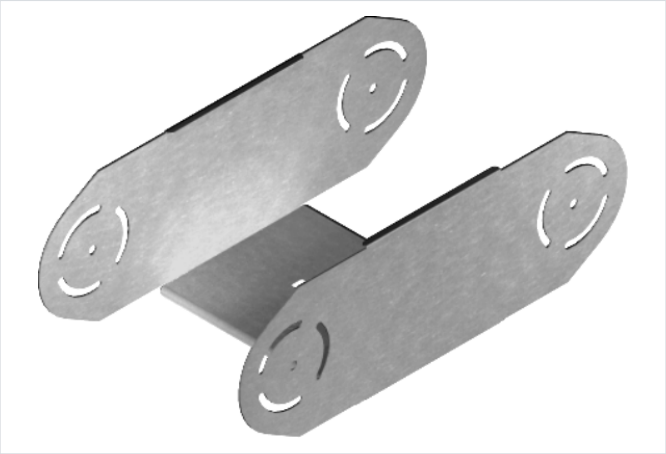

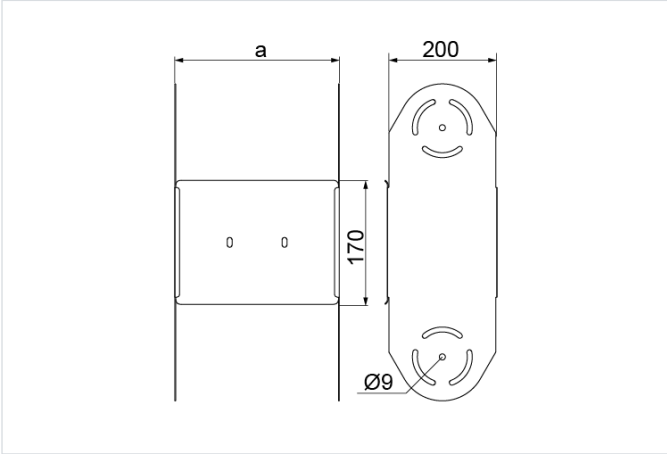

- Zväčšenie polomeru nastaviteľného oblúka.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM8x16F
- Možnosť vytvoriť oblúky s ľubovoľným polomerom pridávaním kĺbových spojok
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELZP200H200 F	1.5 mm	200	2.13	373220	10
ELZP300H200 F	1.5 mm	300	2.40	373230	4
ELZP400H200 F	1.5 mm	400	2.66	373240	4
ELZP500H200 F	1.5 mm	500	2.93	373250	4
ELZP600H200 F	1.5 mm	600	3.20	373260	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELZC200H200 F	2.0 mm	200	2.83	373320	10
ELZC300H200 F	2.0 mm	300	3.19	373330	4
ELZC400H200 F	2.0 mm	400	3.54	373340	4
ELZC500H200 F	2.0 mm	500	3.89	373350	4
ELZC600H200 F	2.0 mm	600	4.25	373360	4