
ELZ...H50 Prvok nastaviteľného vertikálneho oblúka - žiarový zinok



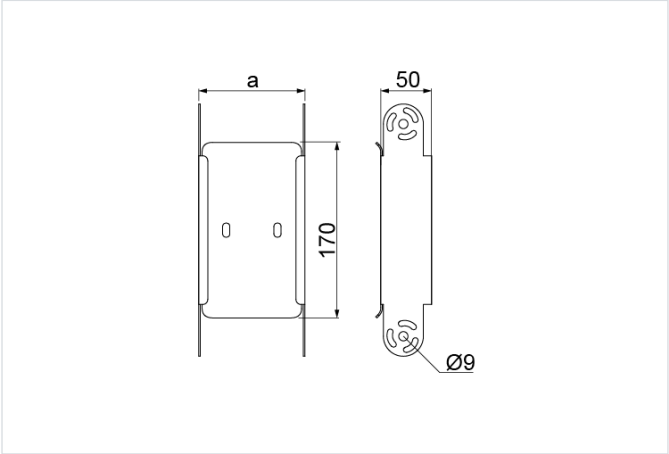

- Zväčšenie polomeru nastaviteľného oblúka.

Materiál

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023

Dostupné povrchové úpravy:

- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie

- Na montáž kĺbových prvkov použite skrutky SMM8x16F
- Možnosť vytvoriť oblúky s ľubovoľným polomerom pridávaním kĺbových spojok
- Vždy použite verziu produktu, ktorého hrúbka materiálu je rovnaká alebo väčšia ako je hrúbka rovného úseku trasy!

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Hmotnosť 1 ks (kg)	Katalógové číslo	Množstvo (ks)
HRÚBKA PLECHU: 1.5 MM					
ELZP50H50 F	1.5 mm	50	0.36	353205	10
ELZP100H50 F	1.5 mm	100	0.46	353210	10
ELZP200H50 F	1.5 mm	200	0.67	353220	10
ELZP300H50 F	1.5 mm	300	0.87	353230	4
ELZP400H50 F	1.5 mm	400	1.07	353240	4
ELZP500H50 F	1.5 mm	500	1.27	353250	4
ELZP600H50 F	1.5 mm	600	1.48	353260	4
HRÚBKA PLECHU: 2.0 MM					
ELZC50H50 F	2.0 mm	50	0.48	353305	10
ELZC100H50 F	2.0 mm	100	0.61	353310	10
ELZC200H50 F	2.0 mm	200	0.88	353320	10
ELZC300H50 F	2.0 mm	300	1.15	353330	4
ELZC400H50 F	2.0 mm	400	1.42	353340	4
ELZC500H50 F	2.0 mm	500	1.69	353350	4
ELZC600H50 F	2.0 mm	600	1.96	353360	4